


КЛЕММЫ-РАЗВЕТВИТЕЛИ

Клеммы предназначены для использования в разветвительных коробках. Клеммы обеспечивают надежный контакт и прочное крепление проводов внутри них с помощью защелки «ласточкин хвост». Выпускаются в 2,3, 4,5 и 8 полюсном исполнении. Максимальное сечение разветвляемого проводника 4 мм².

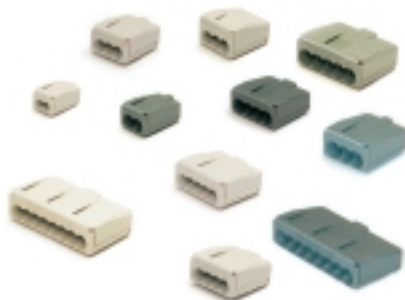

Технические параметры

Материал	корпус	полиамид PA 6.6		
	клемма	контактный материал	электролитическая медь	
		покрытие	SN60 Pb 40	
		пружина клеммы	пружинная сталь, хромо-никелевый сплав	
	конструкция	контактная пружина с плотным прижимом к медной шине		
Пожароустойчивость согласно UL94		V2		
Сечение зажимаемого провода		D 1,5 мин. 0,75 ² макс. 1,5 ²		
		D 2,5 мин. 1,0 ² макс. 2,5 ²		
		D 4,0 мин. 1,5 ² макс. 4,0 ²		
Цвет	сечение провода	1,5 ² и 4,0 ²	2,5 ²	
		св. серый RAL 7035	темно-серый RAL 7043	
Максимальное сечение	медный провод	1,5 ²	2,5 ²	4,0 ²
		450 V 20 A	450 V 25 A	450 V 35 A
	алюминиевый провод		2,5 ²	4,0 ²
			450 V 16 A	450 V 22 A
Температурный диапазон		-40°...+100°C при статической эксплуатации		
Соответствия стандартам		VDE, ISSEP, KEMA, DEMKO, SETI, LCIE, CESI, NEMKO, DEMKO, VE, SEMKO, SEV, LOM		
Alu-Top 30				
	температурный диапазон испытания	-40°...+60 °C в соответствии и EN 60998		

Сечение проводов/Количество полюсов

	2 полюса	3 полюса	4 полюса	5 полюсов	8 полюсов
0,75 ² -2,5 ²	X	X	X	X	X
1,5 ² -4,0 ²		X			