


**NSS-DB**

**Коробки распаячные Navigator серии NSS-DB** предназначены для соединения и разветвления проводов и кабелей и надежной защиты мест их соединений от внешнего воздействия. Применяются в жилых, офисных и промышленных помещениях при открытом монтаже электропроводки на стенах и потолке.

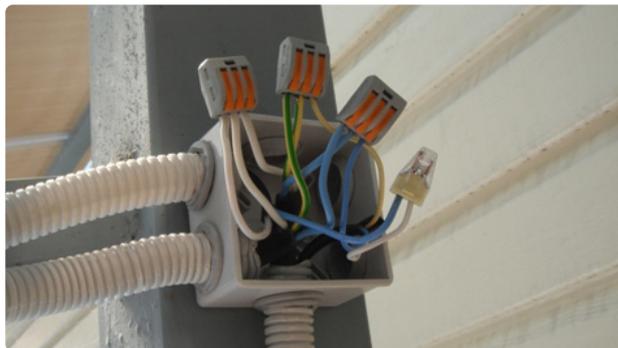

- Изготовлены из ударопрочного полипропилена
- Идеально подходят для использования во влажных помещениях
- Обеспечивают быстрый доступ к местам соединений
- Придают электропроводке эстетичный вид
- Не требуют подготовки монтажных отверстий
- Подходят для гофрированных, гладких и армированных труб
- Специальные мембраны (гермоводы) обеспечивают защиту соединений от влаги IP54, IP55

- Корпус изготовлен из полистирола
- Специальные насечки внутри корпуса для выреза под кабель-канал
- Саморез в комплекте для надежного крепления крышки

Код продукта	Размеры, мм	Кол-во и макс. Ø мм входов	Кол-во гермовводов	Рабочее напряжение, В	Цвет	Степень защиты	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NSS-DB-80-80-50-7-GR	80x80x50	7xØ20	4	400	серый	IP54	1/100	4650230 93247 1
NSS-DB-100-100-50-8-GR	100x100x50	8xØ20	4	400	серый	IP54	1/60	4650230 93248 8
NSS-DB-65-40-4-GR	Ø65x40	4xØ20	4	400	серый	IP54	1/180	4650230 93249 5
NSS-DB-85-40-4-GR	Ø85x40	4xØ20	4	400	серый	IP54	1/120	4650230 93250 1
NSS-DB-150-110-70-10-GR	150x110x70	10xØ29	10	400	серый	IP55	1/28	4650230 93408 6
NSS-DB-190-140-70-10-GR	190x140x70	10xØ29	10	400	серый	IP55	1/18	4650230 93409 3
NSS-DB-240-190-90-12-GR	240x190x90	12xØ29	12	400	серый	IP55	1/10	4650230 93410 9
NSS-DB-75-75-25-4-WH	75x75x25	4xØ12/40	–	400	белый	IP42	1/52	4650230 93411 6
NSS-DB-100-100-25-4-WH	100x100x25	4xØ12/40	–	400	белый	IP42	1/35	4650230 93412 3



**Коробки установочные Navigator серии NSS-IB** предназначены для подштукатурного монтажа розеток и выключателей и защиты их от внешних воздействий. Применяются в жилых, офисных и промышленных помещениях при скрытом монтаже электропроводки.

- Для скрытого монтажа розеток, выключателей в твердые или полые стены
- Оснащены заглушками, которые легко удаляются для образования входных отверстий под кабель
- Подходят для гофрированных, гладких и армированных труб
- Изготовлены из ударопрочного полипропилена
- Возможность соединения в блок с помощью соединителя
- Крышка позволяет использовать установочную коробку в качестве распределительной



Для твердых стен (кирпич, бетон)

Код продукта	Исполнение	Размеры, мм	Кол-во и макс. Ø входов	Комплектация	Рабочее напряжение, В	Цвет	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NSS-IB-SW-68-45-BL	–	Ø68x45	8xØ20 мм	саморезы (2 шт.)	400	черный	1/200	4650230 93251 8
NSS-IB-SW-68-40-BL	со стыковочными узлами	Ø68x40	7xØ20 мм	саморезы (2 шт.)	400	черный	1/200	4650230 93252 5

Для полых стен (гипсокартон)

Код продукта	Исполнение	Размеры, мм	Кол-во и макс. Ø входов	Комплектация	Рабочее напряжение, В	Цвет	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NSS-IB-HW-68-45-BL	с пластмассовыми лапками (подходит для NSS-IB-A-01)	Ø68x45	5xØ20 мм, 1xØ16 мм	саморезы (2 шт.)	400	черный	1/200	4650230 93253 2

Аксессуары

Код продукта	Исполнение	Размеры, мм	Цвет	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NSS-IB-A-01	универсальный соединитель	58x46x23	черный	1/25/625	4650230 93254 9
NSS-IB-A-02	универсальная крышка	Ø85	белый	1/50/1000	4650230 93255 6