


# Серия PWE Компактная светодиодная сигнальная лампа с удобным креплением




Компактные сигнальные лампы, подходящие для использования с любым оборудованием.



## Размеры <размеры указаны в мм>

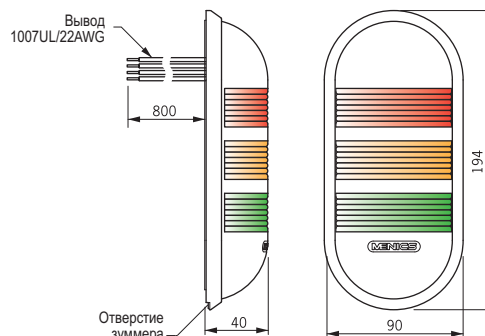


## Монтажные отверстия




## Особенности

- Тонкий корпус, монтируемый на стену.
- Без проблем монтируется как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.
- Одинаковый уровень яркости, независимо от угла обзора.
- Постоянное и мигающее свечение.
- Защита от вибрации и влаги.
- Под заказ доступны лампы с корпусом хромированного цвета.

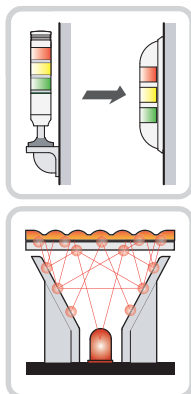


## Схема подключения

24 В~/, 12 В~/=   
 Постоянное свечение (с зуммером)

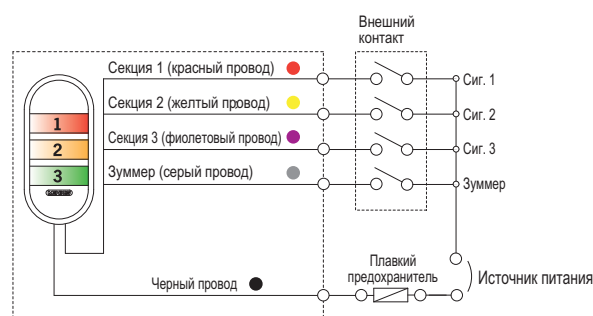


\* Без полярности для модулей постоянного тока.

90-240 В~   
 Постоянное свечение (с зуммером)

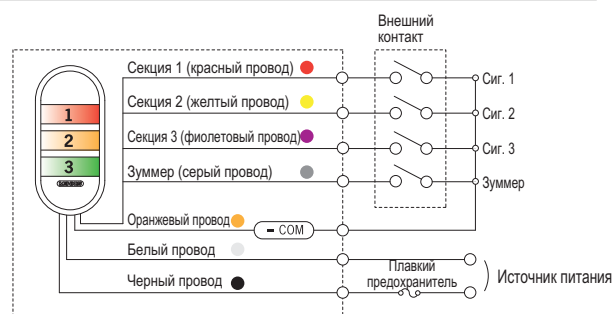

24 В~/, 12 В~/= , 90-240 В~   
 Постоянное и мигающее свечение (с зуммером)

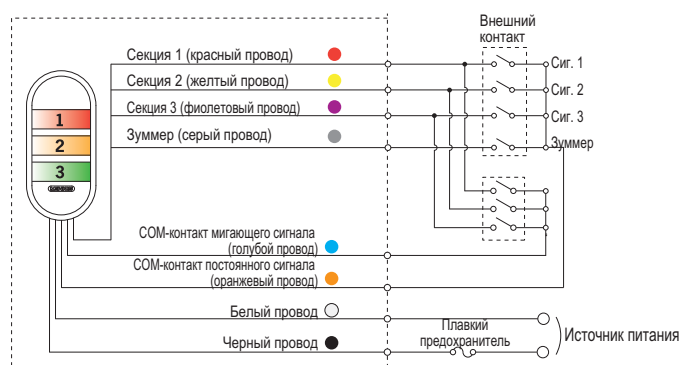

\* Без полярности для модулей постоянного тока.

## Информация для заказа

PWE C F - 302 - RYG

① ② ③ ④ ⑤

### 1. Цвет корпуса


|   |                               |
|---|-------------------------------|
| C | Цвет слоновой кости (бежевый) |
| C | Хром                          |

### 2. Тип свечения

|   |                                |
|---|--------------------------------|
|   | Постоянное                     |
| F | Постоянное и мигающее          |
| B | Постоянное свечение с зуммером |
| Z | Постоянное и мигающее + зуммер |

### 3. Количество секций

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 1 секция |
| 2 | 2 секции |
| 3 | 3 секции |




### 4. Источник питания

|    |           |
|----|-----------|
| 01 | 12 В~/=   |
| 02 | 24 В~/=   |
| FF | 90-240 В~ |

### 5. Цвета плафонов

|   |         |
|---|---------|
| R | Красный |
| Y | Желтый  |
| G | Зеленый |



## Технические характеристики

| Источник питания  | 12 или 24 В~/=                                      | 90-240 В~ | Зуммер               |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Потребляемый ток  | 1 секция 28 мА<br>2 секции 63 мА<br>3 секции 103 мА | 30-50 мА  | 24 В= 90-240 В 30 мА |
| Размеры           | Толщина корпуса - 40 мм                             |           |                      |
| Частота мигания   | 80 раз в минуту                                     |           |                      |
| Уровень громкости | 85 дБ                                               |           |                      |
| Степень защиты    | IP65(без зуммера) IP52(с зуммером)                  |           |                      |

