

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### РАБОЧИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПРОЖЕКТОР «ФОТОН» МОДЕЛЬ WPB-7800



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение светодиодного аккумуляторного прожектора «ФОТОН».


Перед подключением и использованием устройства внимательно прочитайте эту инструкцию. Необходимо соблюдать все предупреждения и рекомендации по эксплуатации устройства, приведенные здесь.

Сохраните инструкцию, используйте ее в дальнейшем в качестве справочного материала.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодный аккумуляторный прожектор «ФОТОН» предназначен для освещения в помещениях и на улице.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

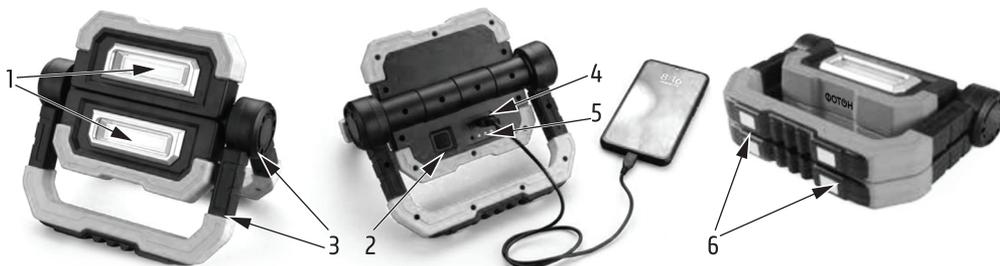

1. COB-диод 10 Вт
2. Выключатель и переключатель режимов
3. Регулируемые опоры
4. USB-разъемы для зарядки прожектора и мобильных устройств
5. Индикатор уровня заряда
6. Неодимовые магниты

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прожектор «ФОТОН» WPB-7800 имеет встроенный источник питания.

Однократно нажмите выключатель (2) для включения устройства.

Для переключения режимов воспользуйтесь выключателем (2) для выбора нужного вам режима эксплуатации: работают обе панели или работает одна панель.



Во время работы вы можете переносить прожектор за сложенные опоры (3) или установить на горизонтальную поверхность. Конструкция прожектора позволяет изменять угол наклона панелей на 360 градусов и угол наклона одной панели относительно другой.

На опорах (3) расположены неодимовые магниты (6), которые обеспечивают надежное временное крепление прожектора на металлические поверхности.

В процессе эксплуатации индикатор заряда показывает уровень заряда аккумулятора прожектора.

При недостаточном уровне заряда прожектора подключите его к зарядному устройству постоянного тока с напряжением 5В и силой тока 1А (или больше), воспользовавшись разъемом для зарядки и кабелем, входящим в комплект поставки прожектора.

Вы можете продолжать пользоваться прожектором во время зарядки аккумулятора.

Прожектор оборудован разъемом для зарядки других мобильных устройств, заряжаемых от сети постоянного тока 5В и силой тока 1А (или меньше).

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

COB-светодиод	2x10 Вт
Материал корпуса	ABS-пластик
Класс пылевлагозащиты	IP54
Класс защиты	III
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Напряжение и емкость аккумулятора	3,7В, 5000 мАч
Количество циклов зарядки	500
Время полной зарядки	4 часа
Время работы на полном заряде	5 часов
Напряжение зарядки	— 5В, 1А
Напряжение USB-выхода	— 5В, 1А
Функция портативного зарядного устройства	Да
Температура эксплуатации	-25...+40°C
Срок службы	10 лет

### **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Аккумуляторный светодиодный рабочий прожектор модель WPB-7800 — 1 шт.  
Кабель для зарядки прожектора — 1 шт.  
Паспорт изделия — 1 шт.

### **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Используйте фонарь только по прямому назначению — для освещения. Компания не несет ответственности за изделие, если оно использовалось не по прямому назначению
- Не направляйте свет фонаря в глаза
- Не разбирайте фонарь
- Не используйте фонарь, если наблюдаются внешние повреждения корпуса фонаря или у вас есть сомнения в его исправности
- Не ремонтируйте фонарь самостоятельно. Не вносите изменений в схему фонаря
- При обнаружении неисправности обратитесь по телефону горячей линии
- Беречь от детей
- Не допускать попадания влаги в блок разъемов для зарядки



Товар сертифицирован и соответствует требованиям  
Технического Регламента 020/2011 Таможенного Союза.

## **ВНИМАНИЕ!**

Перед первым использованием аккумулятор необходимо зарядить. Заряжать аккумулятор необходимо при окружающей температуре от 0 до +40°C. Во время зарядки индикатор заряда заполняется по мере уровня заряженности аккумулятора. При полной зарядке индикатор перестает мигать.

Не подвергайте аккумулятор непрерывной зарядке более 24 часов, это может повредить его. Не заряжайте аккумулятор в непосредственной близости от источников тепла или под прямыми солнечными лучами.

С целью продления рабочего ресурса, не рекомендуется полностью разряжать аккумулятор. Нельзя хранить аккумулятор в разряженном состоянии.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка и хранение должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
- Транспортируйте прожектор в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений.
- Храните его в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до + 40°C.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Запрещается утилизировать аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами. Отработавшие аккумуляторы необходимо передать для дальнейшей утилизации в специализированные организации, лицензированные местными органами власти.

## **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ**



Изготовлено по заказу  
и под контролем компании «РОСЭЛ»

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

**8-800-333-9005**

Изготовитель: Нинбо Циенинг Электроникс энд Технолоджи Ко., Лтд. № 305, Пинг Ан Миддле Роад, улица Цяо Тоу Ху, округ Нинхай, Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай. Изготовлено в Китае. Импортёр и организация, уполномоченная принимать претензии потребителей: ООО «Новотэк», 197046, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Посадская, дом 16, литер А, помещение 3-Н №3 офис 104.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**ГАРАНТИЯ**  
**3**  
**ГОДА**

Срок гарантии 3 года со дня продажи. Гарантия осуществляется по уникальному коду, нанесенному на корпус изделия. В случае возникновения гарантийного случая заполните заявку на сайте [www.foton.ru](http://www.foton.ru) или обратитесь по телефону бесплатной линии для потребителей 8-800-333-9005.

## **ДАТА ПРОИЗВОДСТВА**

Месяц и год производства указаны на корпусе изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.