

IMAGE®

Armadio 19" Versatile e Multiapplicazione



Specifiche materiali

- **Struttura telaio:** Lamiera d'acciaio 1.5 mm e 2.0 mm
- **Copertura superiore e inferiore:** Lamiera d'acciaio 1.2 mm
- **Montanti e riduttori laterali:** Lamiera d'acciaio 2.0 mm
- **Traverse laterali:** Lamiera d'acciaio 1.5 mm
- **Pannelli laterali / posteriore:** Lamiera d'acciaio 1.0 mm
- **Porte:** Lamiera d'acciaio 1.0 mm
- **Vetro:** Temperato 4.0 mm UNI EN 12150-1

Norme

- IEC 60297:** Normative internazionali di riferimento per le strutture meccaniche a 482.6 mm (19")
- DIN 41494:** Normative internazionali di riferimento per armadi rack e montaggio di apparati elettrici ed elettronici degli armadi rack
- EN 60950:** Prescrizioni relative alla sicurezza per gli apparati dell'information technology
- VDE 0100:** Scelta ed installazione di materiali, cavi e sistemi di conduzione elettrici, messa a terra
- DIN-1249-11:** Prescrizioni relative all'impiego del vetro ed alle finiture dei bordi

Specifiche colore

Standard

RAL 7016

Struttura armadio, porta anteriore, pannello posteriore e fiancate


RAL 9005

Traverse laterali e montanti 19"

Misure

Armadio da pavimento

Profondità: 600 - 800 - 1000 - 1200 mm Larghezza: 600 - 800 mm

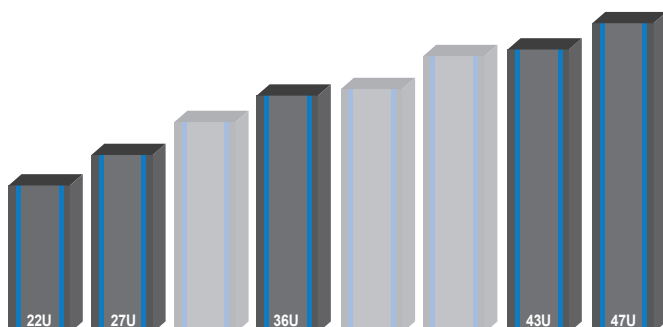

Introduzione a IMAGE®

IMAGE® è una linea di armadi multiapplicazione, adatta sia per ambienti di rete che per i settori della trasmissione dati, dell'elettronica e della sicurezza. IMAGE® unisce a un'eccellente funzionalità un design elegante e un costo molto competitivo. L'ampia gamma di formati e di accessori disponibili rende IMAGE® un prodotto estremamente versatile, a prescindere dalle applicazioni da proteggere.

Grazie a eccellenti funzioni di gestione dei cavi, all'elevata capacità di carico e a un design funzionale, IMAGE® è stato adottato da una vasta gamma di utenti finali per le più svariate applicazioni. IMAGE® viene fornito, a scelta del cliente, già assemblato o da montare. La versione da montare riduce i costi di trasporto e semplifica la consegna in sedi in cui l'accesso di un armadio già assemblato potrebbe risultare difficoltoso.

Sono disponibili porte in vetro e metallo sia piene che ventilate, una gamma completa di prodotti per la gestione termica, zoccoli, ingressi per i cavi e numerosi altri accessori.

E' possibile definire codici d'ordine speciali per configurazioni dedicate a soddisfare qualsiasi esigenza.


La vasta gamma di accessori disponibili permette di configurare i cabinet più completi e funzionali per ogni applicazione.

Caratteristiche:

- Versatile nelle funzioni, si adatta a svariate applicazioni
- Resistente con capacità di carico statico di 500 Kg e fino a 1.000 Kg per le versioni Server
- Porte in metallo o vetro con serratura, dotate di reversibilità dell'apertura destra-sinistra, apertura 105°
- Varianti "open frame"
- Varianti "IP30"
- Varianti "server" con profondità di 1000 e 1200 mm dotate di porte anteriori e posteriori ventilate
- Copertura superiore e piastra di fondo predisposte per l'accesso cavi
- Montanti 19" standard regolabili nella profondità
- Gruppo di ventilazione opzionale "zero U" con montaggio a tetto (2 o 4 ventole)
- Ampia gamma di accessori per applicazioni specifiche
- 5 altezze disponibili: 22U, 27U, 36U, 43U e 47U
- 4 opzioni di profondità: 600 mm, 800 mm, 1000 e 1200 mm
- 2 opzioni di larghezza: 600 mm e 800 mm
- Fornito già assemblato o da montare



IMAGE® - Porta vetro

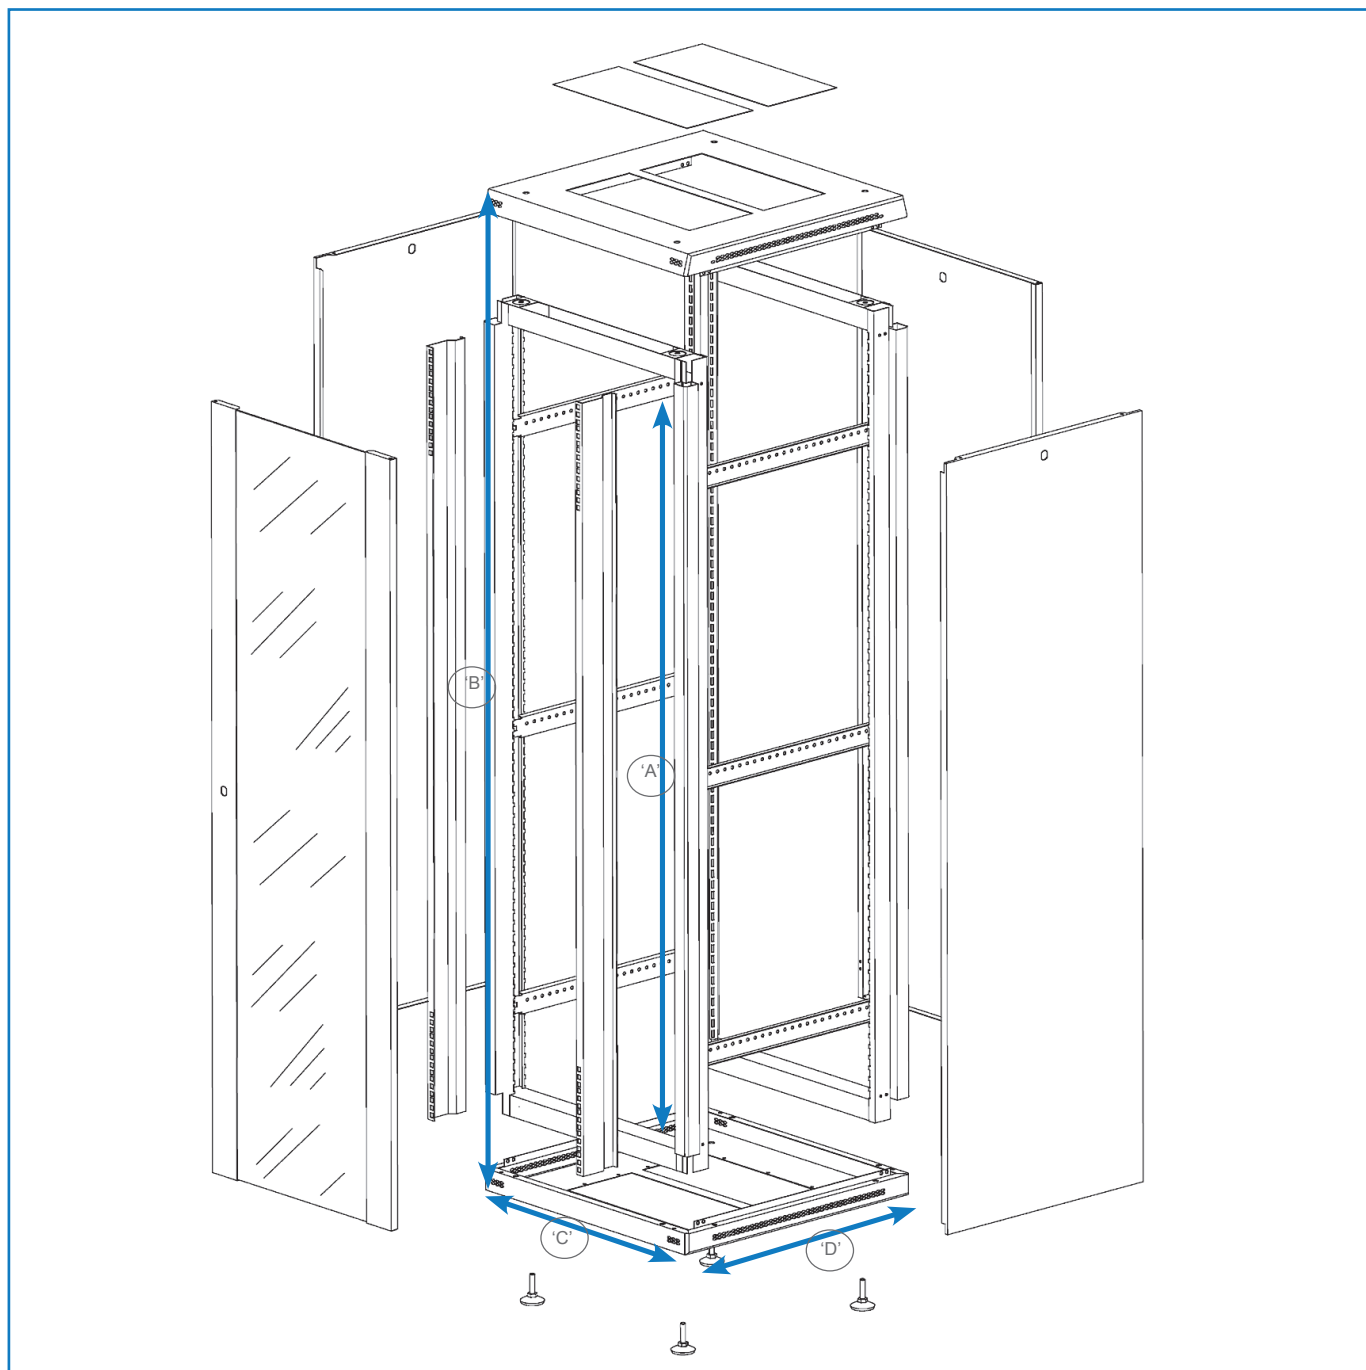

'A' = Altezza utile (mm)	Altezza unità	'B' = Altezza complessiva (mm)	'C' = Larghezza (mm)	'D' = Profondità (mm)
1209.65	27U	1299.65	600 / 800	600 / 800 / 1000
1609.70	36U	1699.70	600 / 800	600 / 800 / 1000
1920.85	43U	2010.85	600 / 800	600 / 800 / 1000 / 1200
2098.65	47U	2188.65	600 / 800	600 / 800 / 1000 / 1200

IMAGE® “Open Frame”

IMAGE® “Open Frame” è un telaio versatile e multi applicazione. La struttura è composta da 2 assiami telaio e 2 coperture superiore/inferiore ed è realizzata in lamiera d'acciaio per garantire una portata massima statica di 500 Kg uniformemente distribuiti. I montanti 19” sono fissati tramite le traverse laterali che permettono un posizionamento regolabile nella profondità dell'armadio e possono essere adattati alla maggior parte degli apparati in commercio. Il telaio può essere dotato di piedini regolabili in altezza, di ruote o di piastra di fissaggio a pavimento.

Contenuto del kit	Qtà
Telaio	1
Montanti 19” (per la parte frontale)	1 paio
Riduttori 19” per versione larghezza 800 mm (per la parte frontale)	1 paio
Supporti laterali per armadio 36U	3 paia
Supporti laterali per armadio 43U	4 paia
Supporti laterali per armadio 47U	4 paia
Piastre di chiusura superiori	1 paio
Piedini regolabili	1 kit

Informazione per gli ordini

Altezza	L x P	L x P
	600 x 600 mm	600 x 800 mm
36U	VT385-776482	VT385-776485
43U	VT385-776483	VT385-776486
47U	VT385-776484	VT385-776487



Altezza	L x P	L x P
	800 x 600 mm	800 x 800 mm
36U	VT385-776488	VT385-776491
43U	VT385-776489	VT385-776492
47U	VT385-776490	VT385-776493

Kit staffe di fissaggio a pavimento


Descrizione	Codice ordine
Kit staffe di fissaggio a pavimento, larghezza 600 mm	VT385-776504
Kit staffe di fissaggio a pavimento, larghezza 800 mm	VT385-776505




Kit staffe di fissaggio a pavimento

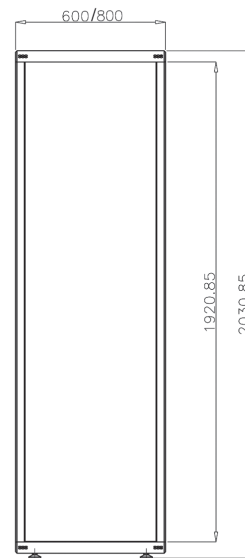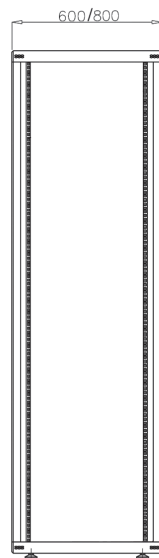

IMAGE® Open Frame
preconfigurato - larghezza 600 mm
o 800 mm con riduttori regolabili

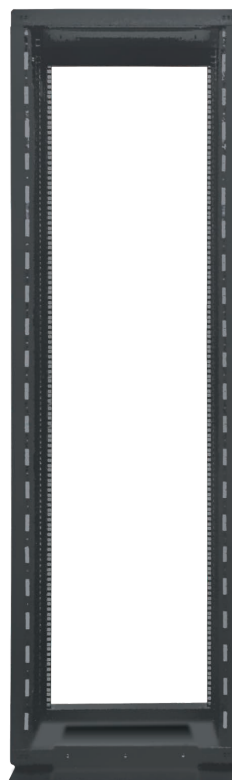

IMAGE® Open Frame 43U
vista frontale

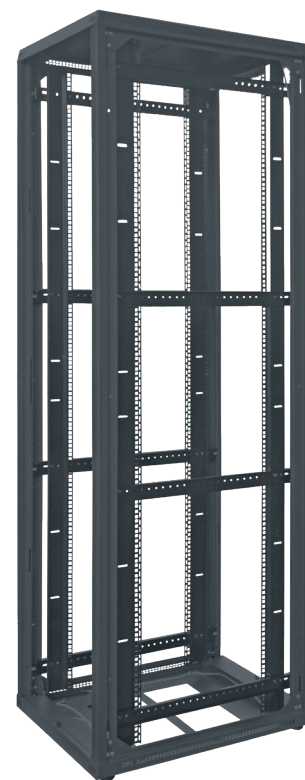

IMAGE® Open Frame 43U
vista isometrica

IMAGE®


Primary rack

IMAGE® Primary rack

IMAGE® è un armadio preconfigurato che comprende porta anteriore in vetro o in metallo, pannello posteriore asportabile, fiancate laterali asportabili, piastre di chiusura superiori, montanti 19" anteriori, supporti laterali per montanti e piedini regolabili. IMAGE® Primary può essere utilizzato come base di partenza per creare, con accessori aggiuntivi, configurazioni particolari dedicate.

IMAGE® additional bay è un modello di armadio già predisposto per l'accoppiamento ed è fornito senza fiancate e con kit di unione.

Contenuto del kit	Qtà
Telaio	1
Porta anteriore vetro / metallo con serratura	1
Pannello posteriore asportabile	1
Pannelli laterali asportabili	2
Piastre di chiusura superiori	2
Montanti 19" (per la parte frontale)	1 paio
Riduttori 19" per versione larghezza 800 mm (per la parte frontale)	1 paio
Supporti laterali armadio 27U	2 paia
Supporti laterali armadio 36U	3 paia
Supporti laterali armadio 43U	4 paia
Supporti laterali armadio 47U	4 paia
Piedini regolabili	1 kit

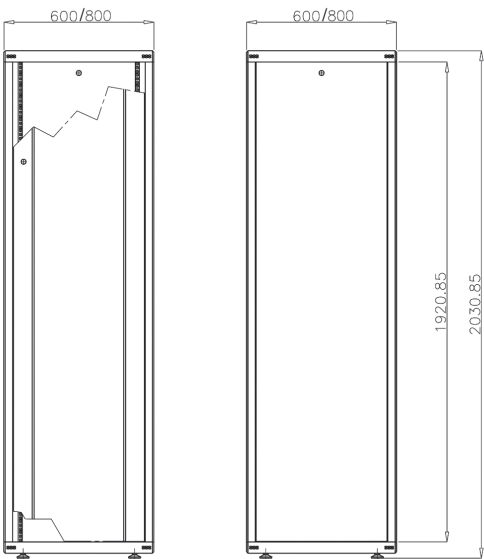

IMAGE®
preconfigurato - larghezza 600 mm
o 800 mm con riduttori regolabili



IMAGE® 43U
RAL 7035
con fiancata singola



IMAGE® 43U
RAL 7016

Telaio

Il telaio comprende 2 assiemi telaio e 2 coperture (superiore / inferiore).

Montanti

L'armadio è provvisto di 2 montanti 19" anteriori.

Pannelli laterali

I pannelli laterali sono dotati di chiusura esterna rapida (chiave triangolare) e volendo si può ordinare come opzione una serratura a chiave tradizionale. Sono provvisti di un sistema che protegge dalla caduta accidentale durante la loro rimozione (sicurezza).

Chiusure anteriori e posteriori

Le varianti previste sono:

Chiusure anteriori

- Porta in vetro (standard) con un punto di chiusura, blocchetto serratura a chiave
- Porta in vetro con cornice / chiusura a tre punti, maniglia basculante e blocchetto europeo a chiave
- Porta in vetro doppia con cornici / chiusura a singolo punto centrale
- Porta in metallo / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave
- Porta in metallo ventilata / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave

Chiusure posteriori

- Pannello (standard) serrature a chiave triangolare in dotazione
- Porta piena singola / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave.
- Porta piena doppia / chiusura a singolo punto centrale.
- Porta areata singola / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave.
- Porta areata doppia / chiusura a singolo punto centrale.

Maniglia basculante

Le porte standard, con unico punto di chiusura, sono dotate di serratura con chiave e non prevedono la maniglia basculante.

Per le porte standard, sia in vetro che in metallo, può essere ordinata a richiesta la maniglia basculante con singolo punto di chiusura centrale. Come ulteriore opzione può essere richiesta la serratura con chiave automatica o manuale.

Copertura superiore

La copertura superiore è ventilata lateralmente per permettere il passaggio del flusso d'aria e prevede due aree di passaggio cavi con piastra di chiusura. Le stesse aree possono ospitare un gruppo ventilazione 2 ventole e mantenere il passaggio cavi.

Fondo

Il fondo è aperto per offrire la massima ampiezza per un comodo passaggio cavi.


Kit ruote per carichi pesanti

Sono disponibili ruote con carico massimo 115 Kg ciascuna, dotate di freno. Le ruote si assemblano sull'armadio mediante piastre di montaggio incluse nel kit.


Per montare ruote e piedini è necessario prevedere l'apposito zoccolo da 100 mm.

Golfari


I golfari possono essere inseriti sui quattro angoli superiori per facilitare il sollevamento degli armadi. Ciascun golfaro di sollevamento ha una capacità massima di carico di 320 Kg. Vengono forniti in kit da 4 pezzi.

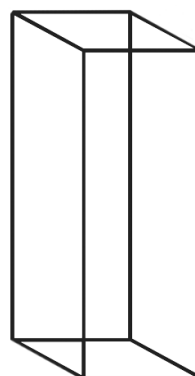


Telaio

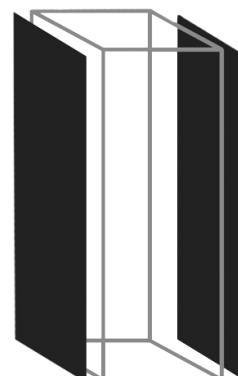


Pannelli laterali

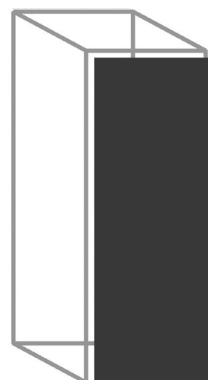


Porta in metallo

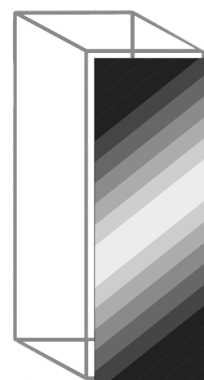

Porta in vetro

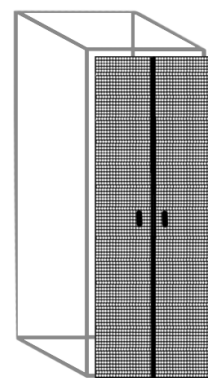

Porta areata doppia

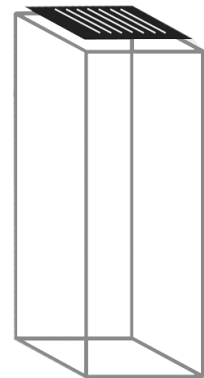

Copertura superiore

IMAGE®

Primary rack

Informazione per gli ordini

Porta anteriore a vetro e pannello posteriore (assemblato)

Descrizione	H	L x P	
		600 x 600 mm	600 x 800 mm
Primary	22U	su richiesta	su richiesta
Primary	27U	VT384-775335	VT384-775341
Additional bay	27U	VT386-775685	VT386-775688
Primary	36U	VT384-775336	VT384-775342
Additional bay	36U	VT386-775686	VT386-775689
Primary	43U	VT384-775337	VT384-775343
Additional bay	43U	VT386-775687	VT386-775690
Primary	47U	VT384-775734	VT384-775735
Additional bay	47U	VT386-776002	VT386-776003

Descrizione	H	L x P	
		800 x 600 mm	800 x 800 mm
Primary	22U	su richiesta	su richiesta
Primary	27U	VT384-775344	VT384-775347
Additional bay	27U	VT386-775691	VT386-775694
Primary	36U	VT384-775345	VT384-775348
Additional bay	36U	VT386-775692	VT386-775695
Primary	43U	VT384-775346	VT384-775349
Additional bay	43U	VT386-775693	VT386-775696
Primary	47U	VT384-775736	VT384-775737
Additional bay	47U	VT386-776004	VT386-776005

Porta anteriore in metallo e pannello posteriore (assemblato)

Descrizione	H	L x P	
		600 x 600 mm	600 x 800 mm
Primary	22U	su richiesta	su richiesta
Primary	27U	VT386-775673	VT386-775676
Additional bay	27U	VT386-775697	VT386-775700
Primary	36U	VT386-775674	VT386-775677
Additional bay	36U	VT386-775698	VT386-775701
Primary	43U	VT386-775675	VT386-775678
Additional bay	43U	VT386-775699	VT386-775702
Primary	47U	VT386-775989	VT386-775990
Additional bay	47U	VT386-775997	VT386-775998

Descrizione	H	L x P	
		800 x 600 mm	800 x 800 mm
Primary	22U	su richiesta	su richiesta
Primary	27U	VT386-775679	VT386-775682
Additional bay	27U	VT386-775703	VT386-775706
Primary	36U	VT386-775680	VT386-775683
Additional bay	36U	VT386-775704	VT386-775707
Primary	43U	VT386-775681	VT386-775684
Additional bay	43U	VT386-775705	VT386-775708
Primary	47U	VT386-775991	VT386-775992
Additional bay	47U	VT386-775999	VT386-776001



IMAGE®
Porta anteriore a vetro - RAL 9005



IMAGE®
versione 27U - larghezza 800

Porta anteriore a vetro e porta posteriore in metallo (assemblato)

Descrizione	H	L x P 600 x 600 mm	L x P 600 x 800 mm
Primary	22U	su richiesta	su richiesta
Primary	27U	su richiesta	su richiesta
Primary	36U	su richiesta	su richiesta
Primary	43U	VT386-777405	VT386-777406
Primary	47U	VT386-777409	VT386-777410

Descrizione	H	L x P 800 x 600 mm	L x P 800 x 800 mm
Primary	22U	su richiesta	su richiesta
Primary	27U	su richiesta	su richiesta
Primary	36U	su richiesta	su richiesta
Primary	43U	VT386-777407	VT386-777408
Primary	47U	VT386-777411	VT386-777412



IMAGE® versione 22U
Porta anteriore a vetro e
posteriore in metallo - RAL 9005



IMAGE® 27U

800 x 800 - porta vetro doppia anteriore, metallo singola posteriore


IMAGE® IP30

Primary rack versione IP30

IMAGE® Primary rack IP30

IMAGE® IP30 è un armadio preconfigurato, con protezione ambientale IP30, che comprende porta anteriore in vetro o in metallo, pannello posteriore asportabile, fiancate laterali asportabili, due piastre di chiusura cieche e due ventilate, montanti 19" anteriori, supporti laterali per montanti e piedini regolabili. IMAGE® Primary IP30 può essere utilizzato come base di partenza per creare, con accessori addizionali, configurazioni particolari dedicate.

Contenuto del kit	Qtà
Telaio	1
Porta anteriore vetro con cornice / metallo con serratura	1
Pannello posteriore asportabile	1
Pannelli laterali asportabili	2
Piastre chiusura cieche	2
Piastre chiusura ventilate	2
Montanti 19" (per la parte frontale)	1 paio
Riduttori 19" per versione larghezza 800 mm (per la parte frontale)	1 paio
Supporti laterali armadio 27U	2 paia
Supporti laterali armadio 36U	3 paia
Supporti laterali armadio 43U	4 paia
Supporti laterali armadio 47U	4 paia
Piedini regolabili	1 kit

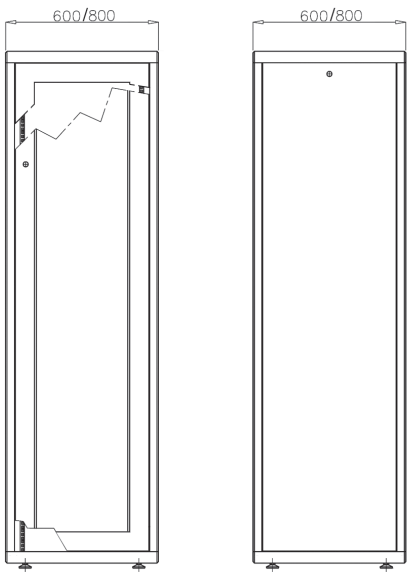

IMAGE® IP30
preconfigurato - larghezza 600 mm
o 800 mm con riduttori regolabili



IMAGE® IP30
Porta anteriore
a vetro

Telaio

Il telaio comprende 2 assiemi telaio e 2 coperture (superiore / inferiore).

Montanti

L'armadio è provvisto di 2 montanti 19" anteriori.

Pannelli laterali

I pannelli laterali sono dotati di chiusura esterna rapida (chiave triangolare) e volendo si può ordinare come opzione una serratura a chiave tradizionale. Sono provvisti di un sistema che protegge dalla caduta accidentale durante la loro rimozione (sicurezza).

Chiusura anteriore e posteriore

Le varianti previste sono:

Anteriori

- Porta in vetro con cornice (standard) con un punto di chiusura, blocchetto serratura a chiave.
- Porta in vetro con cornice / chiusura a tre punti, maniglia basculante e blocchetto europeo a chiave.
- Porta in metallo / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave

Posteriori

- Pannello (standard) serrature a chiave triangolare in dotazione
- Porta piena singola / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave

Maniglia basculante

Le porte standard, con unico punto di chiusura, sono dotate di serratura con chiave e non prevedono la maniglia basculante.

Per le porte standard, sia in vetro che in metallo, può essere ordinata a richiesta la maniglia basculante con singolo punto di chiusura centrale. Come ulteriore opzione può essere richiesta la serratura con chiave automatica o manuale.

Copertura superiore

La copertura superiore prevede due aree di passaggio cavi con piastre di chiusura, una piena, una areata.

Le stesse aree possono ospitare un gruppo ventilazione 2 ventole e mantenere il passaggio cavi tramite pannello opzionale con spazzola o sistema a ghigliottina a richiesta.

Fondo

Il fondo prevede due aree di passaggio cavi con piastre di chiusura: una piena e una areata.


Kit ruote per carichi pesanti

Sono disponibili ruote con carico massimo 115 Kg ciascuna, dotate di freno. Le ruote si assemblano sull'armadio mediante piastre di montaggio incluse nel kit.


Per montare ruote e piedini è necessario prevedere l'apposito zoccolo da 100 mm.

Golfari


I golfari possono essere inseriti sui quattro angoli superiori per facilitare il sollevamento degli armadi. Ciascun golfaro di sollevamento ha una capacità massima di carico di 320 Kg. Vengono forniti in kit da 4 pezzi.

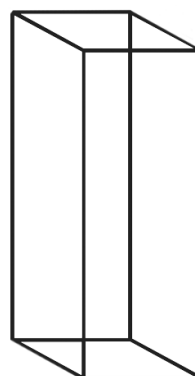


Telaio

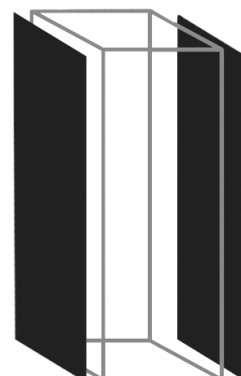

Pannelli laterali

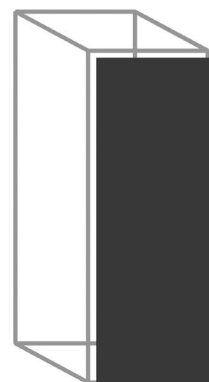

Porta in metallo

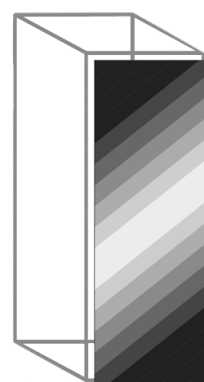

Porta in vetro



Copertura superiore

IMAGE® IP30

Primary rack versione IP30

Informazione per gli ordini

Porta anteriore a vetro e pannello posteriore (assemblato)
versione IP30 con montanti frontali

Descrizione	H	L x P	
		600 x 600 mm	600 x 800 mm
Primary	27U	VT384-827606	VT384-827608
Additional bay	27U	VT387-827606	VT387-827608
Primary	36U	VT384-836606	VT384-836608
Additional bay	36U	VT387-836606	VT387-836608
Primary	43U	VT384-843606	VT384-843608
Additional bay	43U	VT387-843606	VT387-843608
Primary	47U	VT384-847606	VT384-847608
Additional bay	47U	VT387-847606	VT387-847608

Descrizione	H	L x P	
		800 x 600 mm	800 x 800 mm
Primary	27U	VT384-827806	VT384-827808
Additional bay	27U	VT387-827806	VT387-827808
Primary	36U	VT384-836806	VT384-836808
Additional bay	36U	VT387-836806	VT387-836808
Primary	43U	VT384-843806	VT384-843808
Additional bay	43U	VT387-843806	VT387-843808
Primary	47U	VT384-847806	VT384-847808
Additional bay	47U	VT387-847806	VT387-847808

Porta anteriore a vetro e pannello posteriore (assemblato)
versione IP30 con montanti frontali e posteriori

Descrizione	H	L x P	
		600 x 600 mm	600 x 800 mm
Primary	27U	VT387-300000	VT387-300003
Primary	36U	VT387-300001	VT387-300004
Primary	43U	VT387-300002	VT387-300005



IMAGE IP30
versione 27U
con porta anteriore in vetro



IMAGE IP30
versione 27U
con porta posteriore in metallo

IMAGE® 21

IMAGE® 21 è un telaio per applicazioni nell'ambito delle telecomunicazioni. La struttura dell'armadio è costituita da due assiami telaio e da due coperture superiore/inferiore ed è realizzato in acciaio per garantire una portata massima statica di 250 Kg uniformemente distribuiti. I pannelli laterali, facilmente removibili, sono provvisti di chiusure dall'esterno. I montanti ETSI/21" sono fissati tramite le traverse laterali che permettono un posizionamento regolabile nella profondità dell'armadio. La porta, nelle loro opzioni disponibili, sono dotate di chiusura a chiave singola centrale, sono reversibili all'apertura e possono essere provviste di maniglia o serratura con chiave automatica o manuale opzionale. La copertura superiore è predisposta per il passaggio cavi, per il montaggio di un gruppo ventilazione opzionale da 2 ventole e per l'ancoraggio a muro. Il fondo aperto per il passaggio cavi è predisposto per il fissaggio al pavimento.


Contenuto del kit	Qtà
Telaio	1
Montanti 21" regolabili - Versione 600x300	1 paio
Montanti 21" regolabili - Versione 600x600	2 paia
Porta anteriore in metallo ventilata	1
Pannello posteriore asportabile	1
Pannelli laterali asportabili	2
Supporti laterali armadio	5 paia
Piastre di chiusura superiore	1
Piedini regolabili	1 kit

Informazione per gli ordini

A	L	P	Grigio Chiaro RAL 7035	Antracite RAL 7016
			Codice ordine	Codice ordine
47U	600 mm	300 mm	VT386-200300_7035	VT386-200300_7016
47U	600 mm	600 mm	VT386-200600_7035	VT386-200600_7016



IMAGE® 21 47U
versione RAL 7016

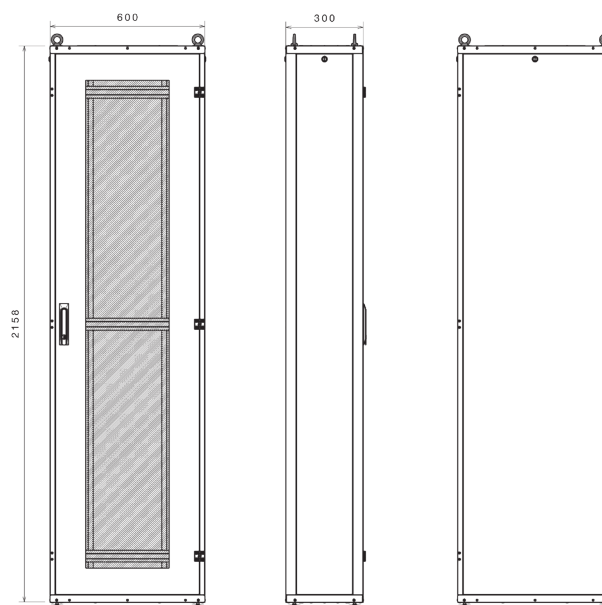

IMAGE® SERVER


Primary rack

IMAGE® “Server” Primary rack

IMAGE® “Server” Primary è profondo 1000 / 1200 mm per alloggiare server e altra strumentazione particolarmente profonda. E' disponibile in due modelli in altezza 27U, 43U e 47U che comprendono: porta anteriore in vetro ventilata o in metallo ventilata, fiancate laterali, montanti 19” anteriori e posteriori frazionati, supporti laterali per montanti, piastre di chiusura superiori e piedini regolabili.

IMAGE® additional bay è configurato senza pannelli laterali, ma prevede un kit di staffe di montaggio.


Contenuto del kit	Qtà
Telaio	1
Porta anteriore vetro ventilata / completamente ventilata	1
Porta posteriore incernierata ventilata	1
Pannelli laterali asportabili	2
Piastre chiusura superiore	2
Montanti 19” di cui 2 interi e 2 frazionati	4
Riduttori 19” per versione larghezza 800 mm	2 paia
Supporti laterali armadio 27U	2
Supporti laterali armadio 43U	6 paia
Supporti laterali armadio 47U	6 paia
Piedini regolabili	1 kit

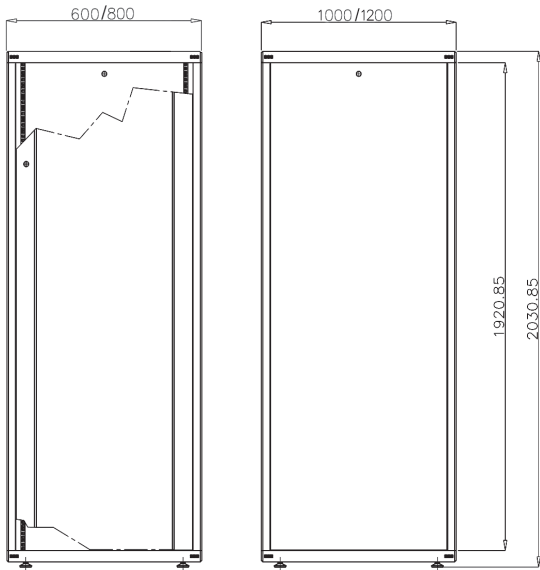

IMAGE® “SERVER”
larghezza 600 o 800 mm



IMAGE® SERVER - 27U
Versione con porta a vetro ventilata

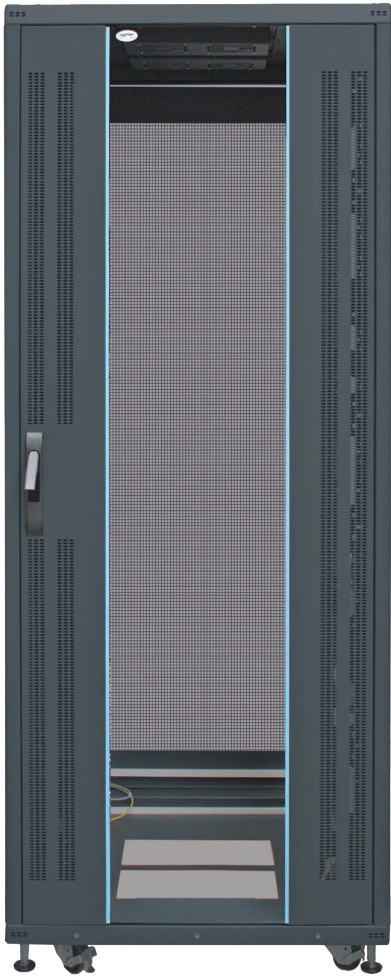

IMAGE® SERVER
Versione con porta a vetro ventilata e maniglia basculante

Telaio

Il telaio comprende 2 assiemi telaio e 2 coperture (superiore / inferiore).

Montanti

L'armadio è provvisto di 2 montanti 19" anteriori interi, regolabili e di 2 montanti posteriori frazionati, regolabili, conformi alla norma IEC60297.

La versione 800 mm di larghezza include di serie i riduttori laterali.

Pannelli laterali

I pannelli laterali sono dotati di chiusura esterna rapida (chiave triangolare) e volendo si può ordinare come opzione una serratura a chiave tradizionale. Sono provvisti di un sistema che protegge dalla caduta accidentale durante la loro rimozione (sicurezza).

Chiusura anteriore e posteriore

Le varianti previste sono:

Anteriori

- Porta in vetro ventilata (standard) con un punto di chiusura, blocchetto serratura a chiave.
- Porta in vetro ventilata con cornice / chiusura a tre punti, maniglia basculante e blocchetto europeo a chiave.
- Porta in metallo ventilata / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave
- Porta doppia ventilata / chiusura a singolo punto centrale

Posteriori

- Porta singola metallo ventilata / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave
- Porta doppia ventilata / chiusura a singolo punto centrale

Maniglia basculante

Le porte standard, con unico punto di chiusura, sono dotate di serratura con chiave e non prevedono la maniglia basculante.

Per le porte standard, sia in vetro che in metallo, può essere ordinata a richiesta la maniglia basculante con singolo punto di chiusura centrale. Come ulteriore opzione può essere richiesta la serratura con chiave automatica o manuale.

Copertura superiore

La copertura superiore è ventilata lateralmente per permettere il passaggio del flusso d'aria e prevede due aree di passaggio cavi con piastra di chiusura. Le stesse aree possono ospitare un gruppo ventilazione 2 ventole e mantenere il passaggio cavi.

Fondo

Il fondo è aperto per offrire la massima ampiezza per un comodo passaggio cavi.

Kit ruote per carichi pesanti


Sono disponibili ruote con carico massimo di 250 Kg ciascuna, dotate di freno. Le ruote si assemblano sull'armadio mediante piastre di montaggio incluse nel kit.

Se si desiderano le ruote e i piedini è necessario ordinare il kit adattatore piedini.


Opzionalmente è disponibile uno zoccolo speciale per montare piedini e ruote contemporaneamente.

Golfari


I golfari possono essere inseriti sui quattro angoli superiori per facilitare il sollevamento degli armadi. Ciascun golfaro di sollevamento ha una capacità massima di carico di 320 Kg. Vengono forniti in kit da 4 pezzi.

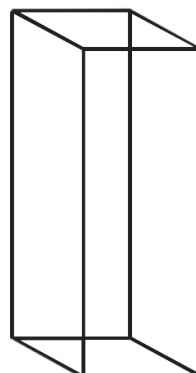


Telaio

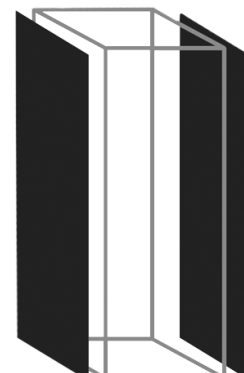



Pannelli laterali

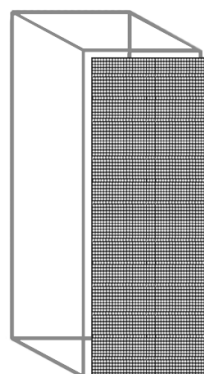

Porta areata

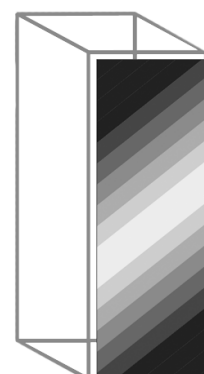

Porta in vetro

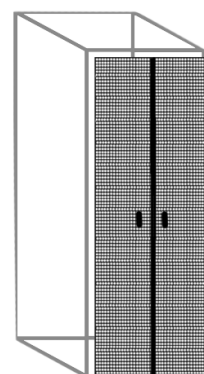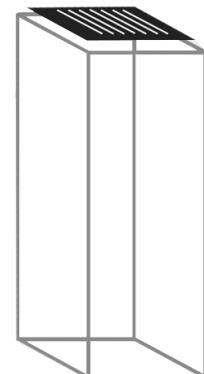
Porta doppia
anteriore / posteriore


Copertura superiore

IMAGE® SERVER

Primary rack

Informazione per gli ordini

Porta anteriore a vetro ventilata e porta posteriore ventilata

Descrizione	Altezza	L x P	
		600x1000 mm	800x1000 mm
Primary	43U	VT384-775769	VT384-775770
Additional Bay	43U	VT386-776006	VT386-776007
Primary	47U	VT384-775771	VT384-775772
Additional Bay	47U	VT386-776008	VT386-776009

Descrizione	Altezza	L x P	
		600x1000 mm	800x1000 mm
Primary	27U	VT384-776315*	VT384-776316*
Additional Bay	27U	VT384-776545*	VT384-776546*

*Montanti 19" posteriori non frazionati

Informazione per gli ordini

Porta anteriore e porta posteriore in metallo ventilata

Descrizione	Altezza	L x P	
		600 x 1000 mm	800 x 1000 mm
Primary	43U	VT386-775993	VT386-775994
Additional Bay	43U	VT386-776010	VT386-776011
Primary	47U	VT386-775995	VT386-775996
Additional Bay	47U	VT386-776012	VT386-776013

Descrizione	Altezza	L x P	
		600 x 1000 mm	800 x 1000 mm
Primary	27U	VT384-776543*	VT384-776544*
Additional Bay	27U	VT384-776547*	VT384-776548*

*Montanti 19" posteriori non frazionati

Descrizione	Altezza	L x P	
		600 x 1200 mm	800 x 1200 mm
Primary	43U	VT386-777413	VT386-777414
Additional Bay	43U	su richiesta	su richiesta
Primary	47U	VT386-777415	VT386-777416
Additional Bay	47U	su richiesta	su richiesta



IMAGE® SERVER -
Versione porta anteriore singola ventilata



IMAGE® SERVER - Versione porta a vetro ventilato

Maniglie e sistemi di chiusura IMAGE®


Tutti i modelli IMAGE®, incluse le versioni server e IMAGE® IP30, adottano la stessa tipologia di chiusura standard.

Le configurazioni Primary e Additional Bay prevedono un blocchetto a chiave con mostrina, senza maniglia.

Sono disponibili opzionalmente versioni con maniglia basculante con o senza serratura.

Informazione per gli ordini

Descrizione	Codice ordine
Maniglia basculante - con chiave manuale (2 chiavi)	VT385-776094
Maniglia basculante - con chiave automatica (2 chiavi)	VT385-776233
Maniglia basculante - con sblocco elettromeccanico - chiusura singolo punto	VA333-301001
Maniglia basculante - con sblocco elettromeccanico - chiusura a tre punti	VA333-301002
Maniglia basculante - senza serratura	VT385-776297
Maniglia basculante - con serratura a combinazione numerica e chiave passepartout	V0612-931401
Maniglia basculante - con lettore badge	su richiesta
Maniglia basculante - con tastierino numerico	su richiesta
Maniglia basculante - con lettore biometrico	su richiesta

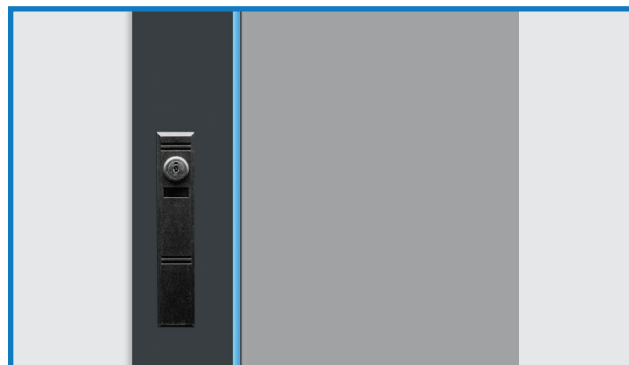

Soluzione standard



VT385-776094 - Maniglia basculante con chiave manuale



Maniglia con lettore badge



Maniglia con tastierino numerico



VT385-776233 - Maniglia basculante con chiave automatica



Maniglia con lettore biometrico



Maniglia a combinazione numerica




VT385-776297 - Maniglia basculante senza serratura

Porte - Chiusura singolo punto


Descrizione	Codice ordine
Porta in metallo 27U 600 mm	VT385-775557
Porta in metallo 27U 800 mm	VT385-775623
Porta in metallo 36U 600 mm	VT385-775558
Porta in metallo 36U 800 mm	VT385-775624
Porta in metallo 43U 600 mm	VT385-775559
Porta in metallo 43U 800 mm	VT385-775625
Porta in metallo 47U 600 mm	VT385-775897
Porta in metallo 47U 800 mm	VT385-775898
Porta doppia in metallo 27U 600 mm	VT385-776392
Porta doppia in metallo 27U 800 mm	VT385-776393
Porta doppia in metallo 36U 600 mm	VT385-776394
Porta doppia in metallo 36U 800 mm	VT385-776395
Porta doppia in metallo 43U 600 mm	VT385-776396
Porta doppia in metallo 43U 800 mm	VT385-776397
Porta doppia in metallo 47U 600 mm	VT385-776398
Porta doppia in metallo 47U 800 mm	VT385-776399
Porta in metallo ventilata 27U 600 mm	VT385-775939
Porta in metallo ventilata 27U 800 mm	VT385-776329
Porta in metallo ventilata 36U 600 mm	VT385-776207
Porta in metallo ventilata 36U 800 mm	VT385-775618
Porta in metallo ventilata 43U 600 mm	VT385-775791
Porta in metallo ventilata 43U 800 mm	VT385-775801
Porta in metallo ventilata 47U 600 mm	VT385-775796
Porta in metallo ventilata 47U 800 mm	VT385-775806
Porta doppia in metallo ventilata 27U 600 mm	VT385-776376
Porta doppia in metallo ventilata 27U 800 mm	VT385-776377
Porta doppia in metallo ventilata 36U 600 mm	VT385-776378
Porta doppia in metallo ventilata 36U 800 mm	VT385-776379
Porta doppia in metallo ventilata 43U 600 mm	VT385-776380
Porta doppia in metallo ventilata 43U 800 mm	VT385-776381
Porta doppia in metallo ventilata 47U 600 mm	VT385-776382
Porta doppia in metallo ventilata 47U 800 mm	VT385-776383
Porta in vetro 27U 600 mm	VT385-775389
Porta in vetro 27U 800 mm	VT385-775392
Porta in vetro 36U 600 mm	VT385-775390
Porta in vetro 36U 800 mm	VT385-775393
Porta in vetro 43U 600 mm	VT385-775391
Porta in vetro 43U 800 mm	VT385-775394
Porta in vetro 47U 600 mm	VT385-775759
Porta in vetro 47U 800 mm	VT385-775760
Porta a vetro con cornice 27U 600 mm	VT388-827600
Porta a vetro con cornice 36U 600 mm	VT388-836600
Porta a vetro con cornice 43U 600 mm	VT388-843600
Porta a vetro con cornice 47U 600 mm	VT388-847600
Porta a vetro con cornice 27U 800 mm	VT388-827800
Porta a vetro con cornice 36U 800 mm	VT388-836800
Porta a vetro con cornice 43U 800 mm	VT388-843800
Porta a vetro con cornice 47U 800 mm	VT388-847800
Porta doppia a vetro 27U 600 mm	VT385-776384
Porta doppia a vetro 27U 800 mm	VT385-776385
Porta doppia a vetro 36U 600 mm	VT385-776386
Porta doppia a vetro 36U 800 mm	VT385-776387
Porta doppia a vetro 43U 600 mm	VT385-776388
Porta doppia a vetro 43U 800 mm	VT385-776389
Porta doppia a vetro 47U 600 mm	VT385-776390
Porta doppia a vetro 47U 800 mm	VT385-776391
Porta a vetro ventilata 43U 600 mm	VT385-775787
Porta a vetro ventilata 43U 800 mm	VT385-775798
Porta a vetro ventilata 47U 600 mm	VT385-775793
Porta a vetro ventilata 47U 800 mm	VT385-775803

Porte - Chiusura a tre punti


Descrizione	Codice ordine
Porta in metallo 27U 600 mm	VT385-776430
Porta in metallo 27U 800 mm	VT385-776434
Porta in metallo 36U 600 mm	VT385-776431
Porta in metallo 36U 800 mm	VT385-776435
Porta in metallo 43U 600 mm	VT385-776432
Porta in metallo 43U 800 mm	VT385-776436
Porta in metallo 47U 600 mm	VT385-776433
Porta in metallo 47U 800 mm	VT385-776437
Porta in metallo ventilata 27U 600 mm	VT385-776462
Porta in metallo ventilata 27U 800 mm	VT385-776466
Porta in metallo ventilata 36U 600 mm	VT385-776463
Porta in metallo ventilata 36U 800 mm	VT385-776467
Porta in metallo ventilata 43U 600 mm	VT385-776464
Porta in metallo ventilata 43U 800 mm	VT385-776468
Porta in metallo ventilata 47U 600 mm	VT385-776465
Porta in metallo ventilata 47U 800 mm	VT385-776469
Porta a vetro con cornice 27U 600 mm	VT385-776446
Porta a vetro con cornice 27U 800 mm	VT385-776450
Porta a vetro con cornice 36U 600 mm	VT385-776447
Porta a vetro con cornice 36U 800 mm	VT385-776451
Porta a vetro con cornice 43U 600 mm	VT385-776448
Porta a vetro con cornice 43U 800 mm	VT385-776452
Porta a vetro con cornice 47U 600 mm	VT385-776449
Porta a vetro con cornice 47U 800 mm	VT385-776453

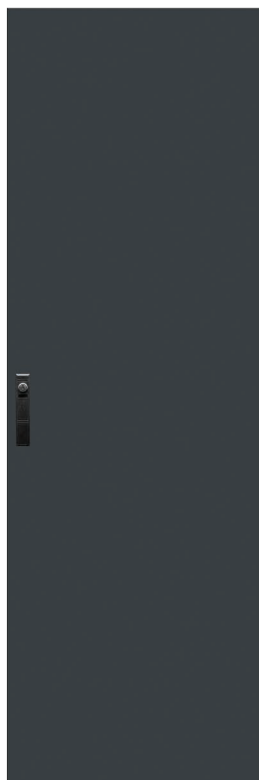


IMAGE® Standard -
Porta in metallo

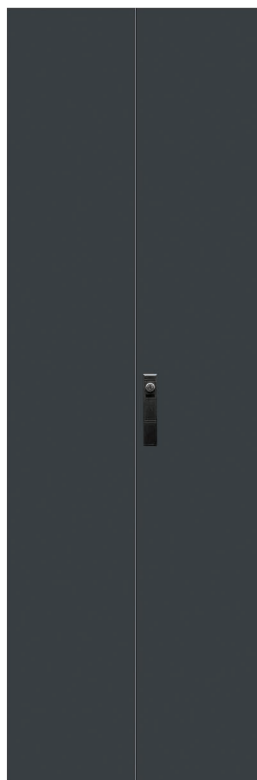


IMAGE® - Porta doppia
in metallo

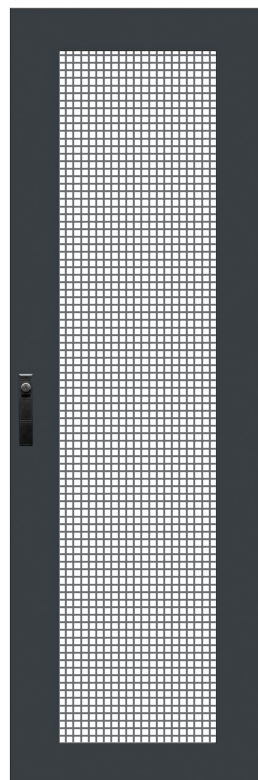

IMAGE® Server Standard -
Porta in metallo ventilata

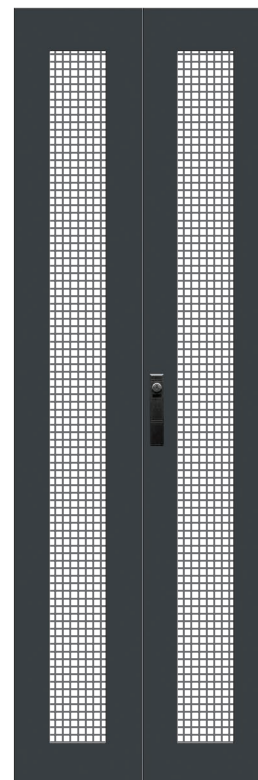

IMAGE® - Porta doppia
in metallo ventilata

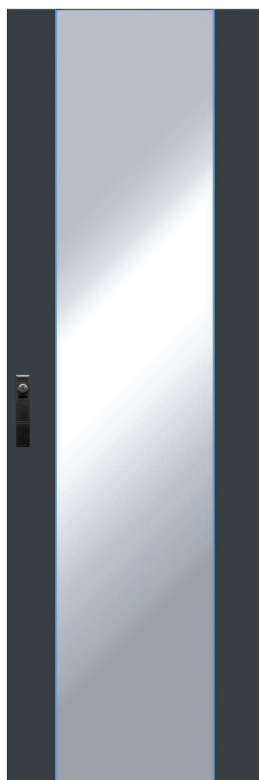


IMAGE® Standard -
Porta a vetro



IMAGE® IP30 Standard -
Porta a vetro con cornice



IMAGE® - Porta doppia a vetro

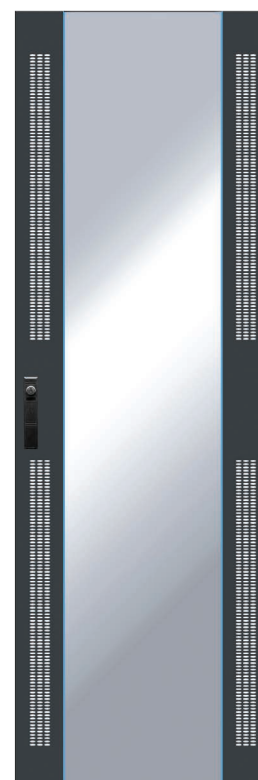

IMAGE® Server Standard -
Porta a vetro ventilata

Kit gruppo di ventilazione*

Descrizione	Codice ordine
Gruppo ventilazione 2 ventole (parziale)	VK385-775532
Gruppo ventilazione 4 ventole (intero)	VK385-775828
Gruppo ventilazione 2 ventole basso rumore (parziale)	VK385-775895
Gruppo ventilazione 4 ventole basso rumore (intero)	VK385-775896
Gruppo ventilazione 2 ventole (parziale) IP30	VK389-775532
Gruppo ventilazione 4 ventole (intero) IP30	VK389-775828

*Cavo di alimentazione non incluso

Kit termostato e cablaggio

Descrizione	Codice ordine
Kit termostato e cablaggio	VK385-775843

Kit ingresso cavi

Descrizione	Codice ordine
Kit spazzola ingresso cavi superiore / inferiore (parziale)	VK385-775535
Copertura parziale piena superiore / inferiore (parziale)	VK385-775629
Copertura parziale ventilata superiore / inferiore (parziale)	VK385-775727
Copertura parziale ventilata IP30 (aggiuntiva)	VK389-775727

Kit montanti 19"


Descrizione	Codice ordine
Kit montanti 19" 27U aggiuntivi	VK385-775383
Kit montanti 19" 36U aggiuntivi	VK385-775384
Kit montanti 19" 43U aggiuntivi	VK385-775385
Kit montanti 19" 47U aggiuntivi	VK385-775755
Kit 2 montanti 19" + riduzione 27U (L 800 mm)	VK385-775525
Kit 2 montanti 19" + riduzione 36U (L 800 mm)	VK385-775526
Kit 2 montanti 19" + riduzione 43U (L 800 mm)	VK385-775527
Kit 2 montanti 19" + riduzione 47U (L 800 mm)	VK385-775757

Kit chiusura asola passacavi riduttore


Descrizione	Codice ordine
Kit tappo per riduttore IMAGE fissaggio rapido	VT385-776417



Kit gruppo di ventilazione vista interno cabinet

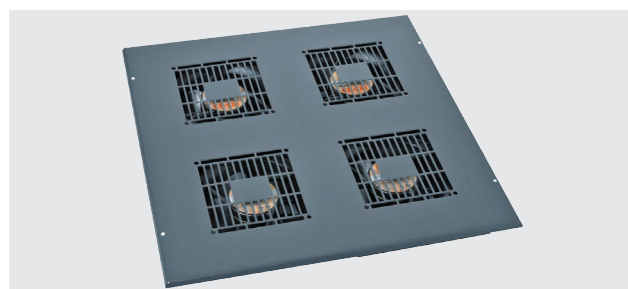


Kit gruppo di ventilazione

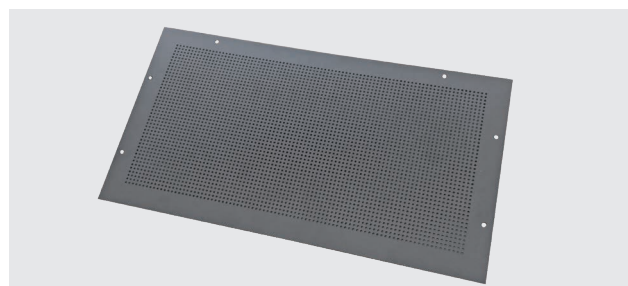

Copertura parziale ventilata IP30



Kit termostato e cablaggio

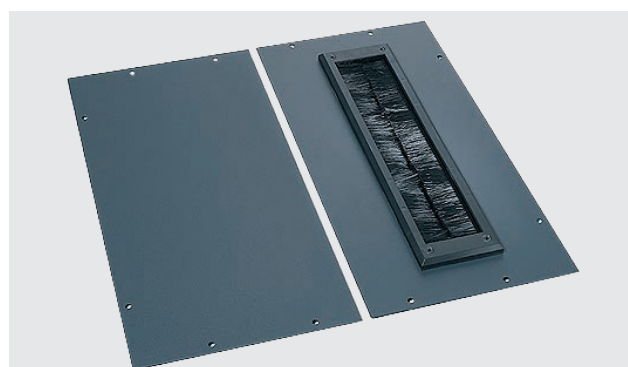

Kit spazzola ingresso cavi



Kit montanti 19"



Kit chiusura asola passacavi riduttore

Kit montanti 19" con 19" laterali

Descrizione	Codice ordine
Kit 2 montanti 19" con riduttori 47U con 19" laterali	su richiesta

Kit rifinitura asola passacavi

Descrizione	Codice ordine
kit rifinitura asola passacavi blu 125 mm (10 pz)	VT593-599469
Kit supporto per cavi 125 mm (10 pz)	VT593-599470

Strisce d'identificazione unità

Queste strisce autoadesive si adattano alla flangia del profilato verticale dell'armadio e semplificano il compito di posizionare con precisione pannelli / apparecchiature sulle unità. Esse vengono fornite in sezioni per adattarsi ad armadi alti fino a 47U e vengono tagliate facilmente per altre dimensioni.

Informazione per gli ordini


Descrizione	Codice ordine
Strisce d'identificazione unità da 0U a 48U	VA385-775228
Strisce d'identificazione unità inverse da 48U a 0U	VA385-776542

Kit zoccolo 100mm


Descrizione	Codice ordine
Kit zoccolo 100 mm 600x600	VK385-775505
Kit zoccolo 100 mm 600x800 / 800x600	VK385-775506
Kit zoccolo 100 mm 800x800	VK385-775508
Kit zoccolo 100 mm 600x1000	VK385-775847
Kit zoccolo 100 mm 800x1000	VK385-775848
Kit zoccolo ventilato 100 mm 600x600	VK385-775933
Kit zoccolo ventilato 100 mm 600x800 / 800x600	VK385-775934
Kit zoccolo ventilato 100 mm 800x800	VK385-775935
Kit zoccolo ventilato 100 mm 600x1000	VK385-775928
Kit zoccolo ventilato 100 mm 800x1000	VK385-775931
Kit zoccolo 100 mm per piedini e ruote 600 x 600	VK385-776498
Kit zoccolo 100 mm per piedini e ruote 600 x 800	VK385-776499
Kit zoccolo 100 mm per piedini e ruote 600 x 1000	VK385-776500
Kit zoccolo 100 mm per piedini e ruote 800 x 600	VK385-776501
Kit zoccolo 100 mm per piedini e ruote 800 x 800	VK385-776502
Kit zoccolo 100 mm per piedini e ruote 800 x 1000	VK385-776503

Kit ruote e piedini

Descrizione	Codice ordine
Kit 2 ruote con freno - 80 Kg carico statico	VK385-775721
Kit 2 ruote senza freno - 80 Kg carico statico	VK385-775722
Kit 2 ruote con freno - 115 Kg carico statico	VK385-776250
Kit 2 ruote senza freno - 115 Kg carico statico	VK385-776251
Kit 2 ruote con freno e 2 senza freno versione Server - 250 Kg carico statico	VK385-776541
Kit 2 ruote con freno e 2 senza freno - versione Server per carichi pesanti - 250 Kg carico statico + piedini + adattatori	VK385-776540
Kit 4 piedini regolabili (ricambi)	VK385-775653
Kit 4 adattatori piedini per Server (per montaggio di piedini e ruote contemporaneamente)	VK385-776270

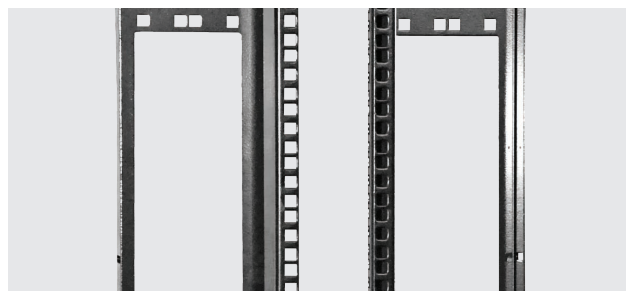

Kit montanti 19" con 19" laterali

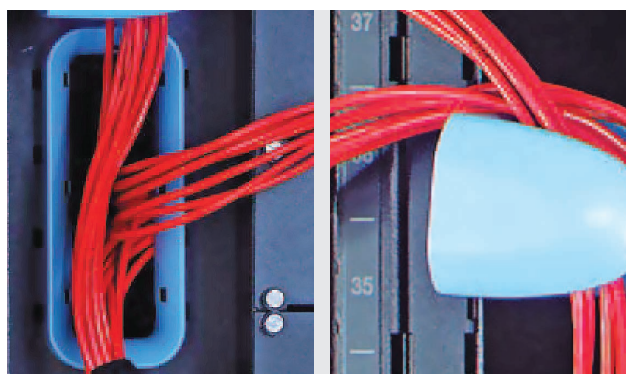

Kit rifinitura asola passacavi - Kit supporto per cavi



Strisce d'identificazione unità



Strisce d'identificazione unità inverse




Kit 2 ruote con/senza freno - 80 Kg carico statico



Kit zoccolo 100 mm




Kit 2 ruote con/senza freno - 115 Kg carico statico



Kit ruote e piedini

Kit piano fisso - Capacità di carico 100 Kg

Descrizione	Codice ordine
Kit piano fisso 370 mm (armadio profondo 600/800)	VK385-776192
Kit piano fisso 470 mm (armadio profondo 600/800)	VK385-775730
Kit piano fisso 570 mm (armadio profondo 800)	VK385-776194
Kit piano fisso 670 mm (armadio profondo 800)	VK385-775732
Kit piano fisso 670 mm (armadio profondo 1000)	VT584-000133
Kit piano fisso 770 mm (armadio profondo 1000)	VT584-000134

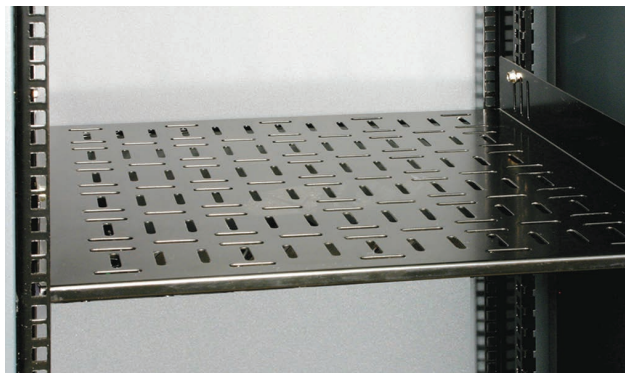

Kit piano fisso

Piano fisso regolabile

Descrizione	Codice ordine
Piano fisso regolabile (da 550 mm a 900 mm)	VT584-000366




Piano fisso regolabile

Kit piano scorrevole - Capacità di carico 35 Kg

Descrizione	Codice ordine
Kit piano scorrevole 425 mm (armadio profondo 600/800)	VK385-776368
Kit piano scorrevole 625 mm (armadio profondo 800)	VK385-776369

Kit piano scorrevole - Capacità di carico 100 Kg

Descrizione	Codice ordine
Kit piano scorrevole 625 mm (armadio profondo 1000)	VT584-000151
Kit piano scorrevole 825 mm (armadio profondo 1000)	VT584-000152

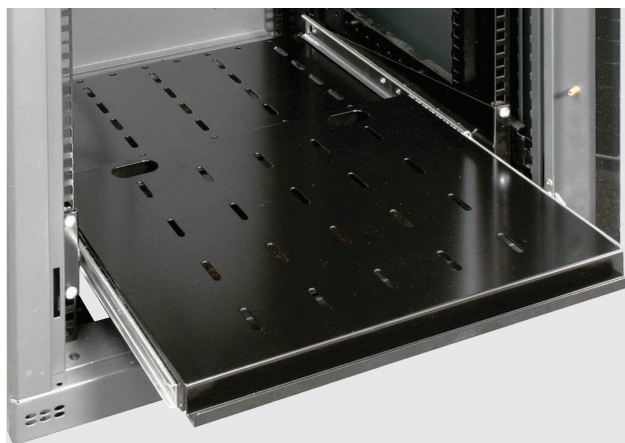

Kit piano scorrevole

Kit piani a sbalzo 19"


Descrizione	Codice ordine
Kit piano a sbalzo 19" 255 mm	VK593-599790
Kit piano a sbalzo 19" 400 mm	VK593-599791

Kit pannello contenitore barra Din 19"

Descrizione	Codice ordine
Kit pannello contenitore barra Din 19" RAL 9005	VT390-787644




Kit pannello contenitore barra Din 19"

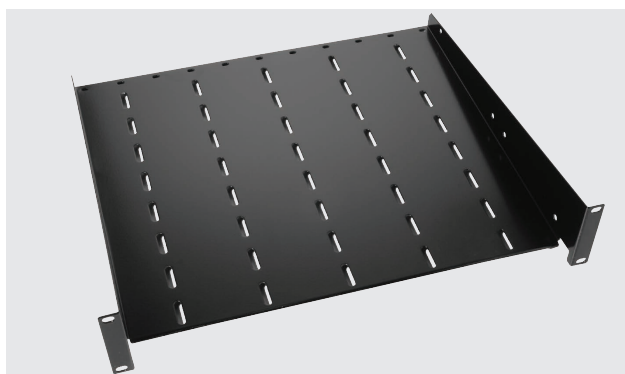

Kit piani a sbalzo 19"

Kit cassetto estraibile 19"

Descrizione	Codice ordine
Kit cassetto estraibile 19" 2U RAL 9005	VT390-784799

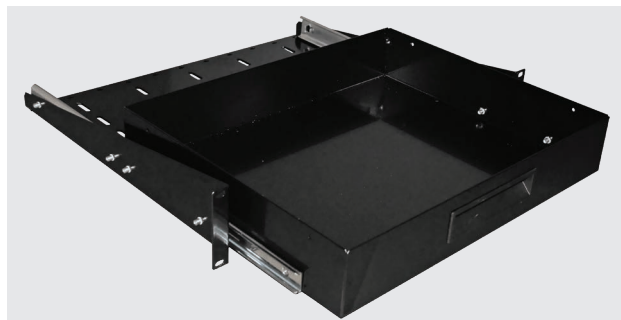

Kit cassetto estraibile 19"

Porta tastiera scorrevole 19"

Descrizione	Codice ordine
Porta tastiera scorrevole 19"	VK385-775709



Porta tastiera scorrevole 19"

Contentitore sicurezza


Descrizione	Codice ordine
Contentitore sicurezza apparati 2U 19" 600 mm	VT584-000537



Contentitore sicurezza

Guide fisse

Descrizione		
	Nero RAL 9005	Zincato 'conduttivo'
Kit guide di supporto 370 mm (armadio profondo 600/800)	VK385-776268	VT390-787965
Kit guide di supporto 470 mm (armadio profondo 600/800)	VK385-775952	VT390-787966
Kit guide di supporto 570 mm (armadio profondo 800/1000)	VK385-776252	VT390-787528
Kit guide di supporto 670 mm (armadio profondo 800/1000)	VK385-775953	VT390-787537
Kit guide di supporto 770 mm (armadio profondo 1000)	VK385-776253	VT390-787967

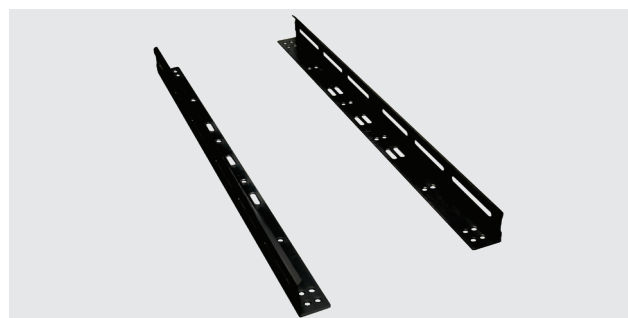

Guide fisse colore nero



Guide fisse zincate

Supporto a sbalzo

Descrizione	Codice ordine
Supporto a sbalzo per gestione cavi orizzontale	VT584-000252

Barra supporto cavi 19" posteriore


Descrizione	Codice ordine
Barra reggicavo 19" nero	VK385-776416

Kit anelli supporto cavi


Descrizione	Codice ordine
Kit anelli supporto cavi doppio in metallo (10 pz)	VK385-775723
Kit anelli supporto cavi singoli in metallo (10 pz)	VK385-775724
Kit anelli supporto cavi singoli in plastica (10 pz)	VK385-776232

Pannelli supporto cavi

Descrizione	Codice ordine
Kit pannello 1U con ganci in metallo	VK385-776196
Kit pannello 1U con ganci in plastica	VK385-776229
Pannello 1U con spazzola nero	VK385-776414
Pannello con asola passacavi 2U nero	VK385-776413
Pannello supporto cavi 2U nero	VK385-776415

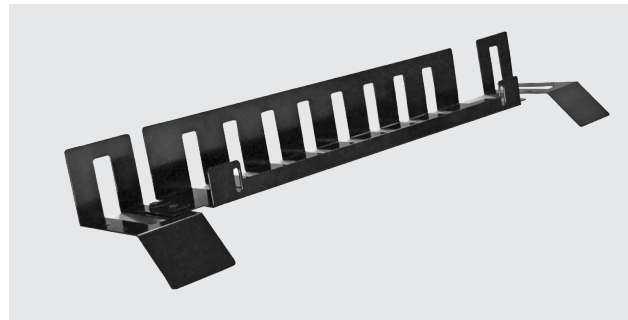

Supporto a sbalzo

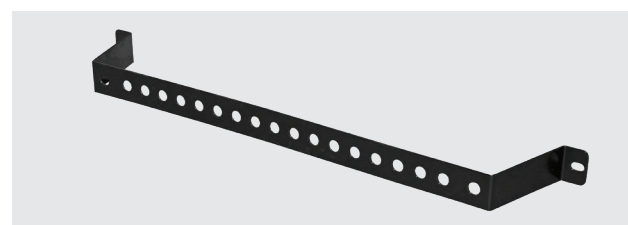


Barra supporto cavi 19" posteriore



Kit anelli supporto cavi in metallo




Kit anelli supporto cavi in plastica

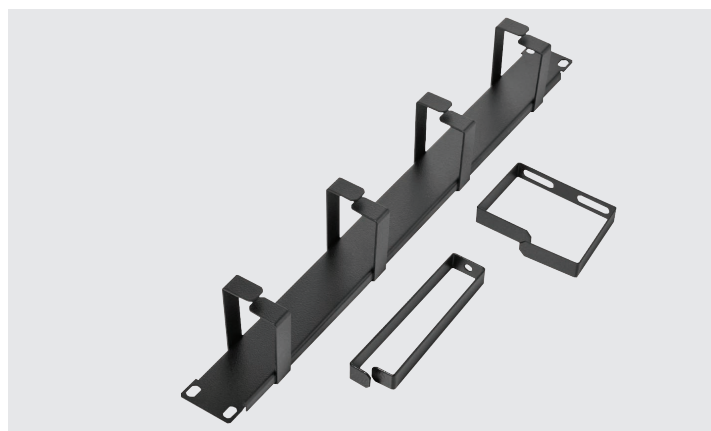


Pannelli supporto cavi con ganci in metallo



Pannello con asola passacavi 2U

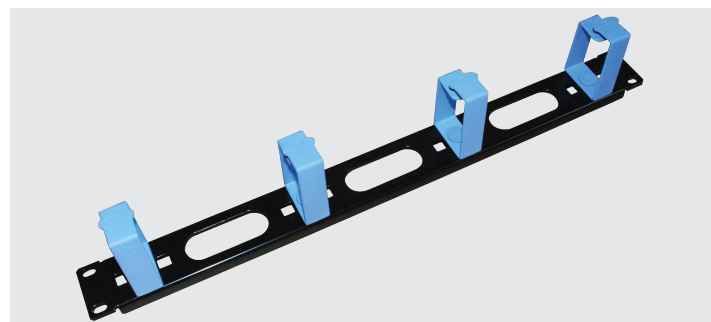

Pannelli supporto cavi con ganci in plastica

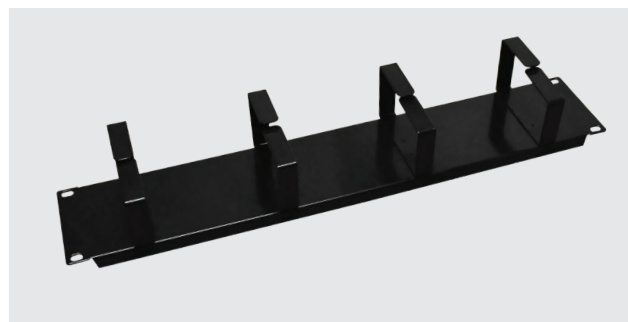

Pannello supporto cavi 2U

Pannelli di chiusura

Descrizione	Codice ordine
Kit pannello cieco 1U 19" nero (RAL 9005)	VK385-775905
Kit pannello cieco 2U 19" nero (RAL 9005)	VK385-775906
Kit pannello cieco 3U 19" nero (RAL 9005)	VK385-775907
Kit pannello cieco 4U 19" nero (RAL 9005)	VK385-775908
Kit pannello cieco 5U 19" nero (RAL 9005)	VK385-775909
Kit pannello ventilato 1U 19" nero (RAL 9005)	VT555-501531
Kit pannello ventilato 2U 19" nero (RAL 9005)	VT555-501532
Kit 100 pz. pannello 1U Quickfix - plastica RAL 7016	VA584-000571

Kit gestione cavi tetto armadio


Descrizione	Codice ordine
Kit canalina cavi sopratetto per IMAGE® Server - largh. 600 mm	VK385-776418
Kit canalina cavi sopratetto per IMAGE Server - largh 800 mm	VK385-776419

Kit canalina metallo gestione cavi 180 mm

Descrizione	Codice ordine
Kit canalina metallo gestione cavi 27U - largh. 180 mm	VK385-775713
Kit canalina metallo gestione cavi 36U - largh. 180 mm	VK385-775714
Kit canalina metallo gestione cavi 43U - largh. 180 mm	VK385-775715
Kit canalina metallo gestione cavi 47U - largh. 180 mm	VK385-775850




Pannelli ciechi 1U 19" in metallo

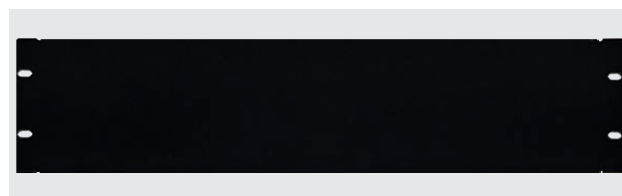

Pannelli ciechi 3U 19" in metallo



Pannelli ciechi 19" in plastica

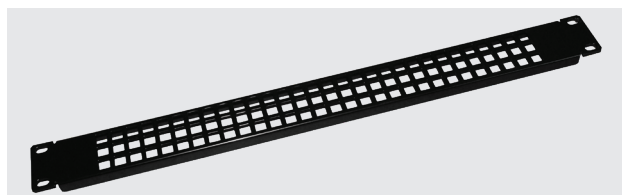

Pannelli ventilati 19" in metallo



Kit gestione cavi tetto armadio



Kit canalina metallo gestione cavi 180 mm

Kit basamento antiribaltamento

Descrizione	Codice ordine
Basamento antiribaltamento da usare con ruote per armadio largo 600 mm	VK385-775863
Basamento antiribaltamento da usare con ruote per armadio largo 800 mm	VK385-775864
Basamento antiribaltamento da usare con piedini per armadio largo 600 mm	VK385-776214
Basamento antiribaltamento da usare con piedini per armadio largo 800 mm	VK385-776216



Kit basamento antiribaltamento

Kit golfari di sollevamento

Descrizione	Codice ordine
Kit golfari di sollevamento - Portata carico 320 Kg x 4	VT385-776187



Kit golfari di sollevamento

Kit accoppiamento

Descrizione	Codice ordine
Kit accoppiamento	VK385-775545

Porta documenti

Descrizione	Codice ordine
Porta documenti formato A4	VT802-553081



Porta documenti

Kit lampada supporto magnetico

Descrizione	Codice ordine
Lampada a NEON, 900Lm a basso consumo, 11W 16A, con presa servizio Schuko	VA802-562179
Lampada a NEON, 900Lm a basso consumo, 11W 16A con presa servizio UK	VA803-563580
Cavo di alimentazione 1.5 mt senza terminazione con spina Schuko	VA802-562180
Cavo di alimentazione 2 mt senza terminazione con spina BS1363/A 13A	VA803-561559
Kit Lampada LED, 400Lm, c/ interruttore ON/OFF	VT802-510011
Kit Lampada LED, 400Lm, c/ sensore di movimento	VT802-510014
Cavo di alimentazione 1.5 mt senza terminazione con spina Schuko	VA802-562180
Cavo di alimentazione 2 mt senza terminazione con spina BS1363/A 5A	VA802-590945



Lampada magnetica



Kit lampada LED

Supporto ancoraggio PDU

Descrizione	Codice ordine
Kit montaggio rapido PDU verticale personalizzato	su richiesta
Kit staffa supporto 42U per PDU verticale inclusa viteria di fissaggio	VT390-787968
Kit staffa supporto 47U per PDU verticale inclusa viteria di fissaggio	VT390-787969

Viti e dadi


Descrizione	Codice ordine
Kit confezione 50 dadi M6 oscillanti	VK385-776190
Kit confezione 50 viti e rondelle M6 x 12 mm	VK385-776191

Messa a terra


Descrizione	Codice ordine
Kit messa a terra parti mobili armadio	VK385-775726
Kit barra di distribuzione per armadi	VT802-556088
Barra di messa a terra 13U per armadi	VT802-552929
Barra di messa a terra 27U per armadi	VT802-552930
Barra di messa a terra 39U per armadi	VT802-552931



Supporto ancoraggio PDU

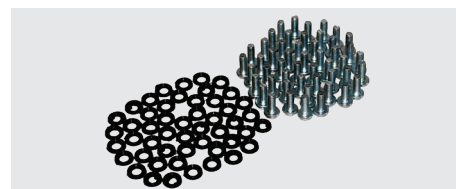

Viti e dadi

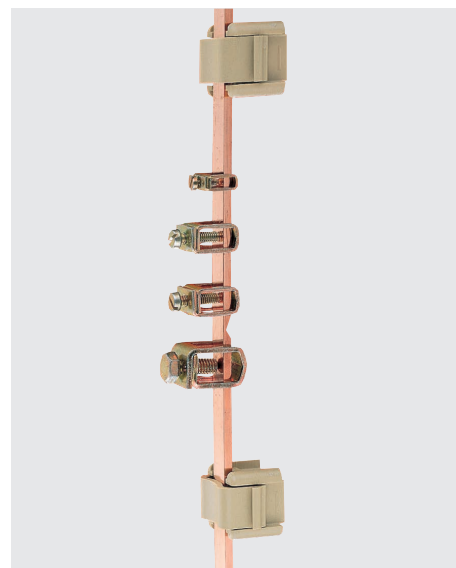

Barra di distribuzione - Messa a terra



Barra di messa a terra

Canaline di alimentazione

Canalina Multistandard in Alluminio 1U 19" rack


N. prese	A	Protezione	Cavo e Spina	Codice ordine
6	16A	--	2 mt + Schuko	C06ALMST-SI2S
6	16A	interr. luminoso	2 mt + Schuko	C06ALMST-IL2S
7	16A	MGT 2P+N	2 mt + Schuko	C07ALMST-MT2S
8	16A	--	2 mt + Schuko	C08ALMST-SI2S
8	16A	interr. luminoso	2 mt + Schuko	C08ALMST-IL2S



Canalina Multistandard in Alluminio

Canalina Multistandard in Metallo 1U 19" rack

N. prese	A	Protezione	Cavo e Spina	Codice ordine
6	16A	--	2 mt + Schuko	K06MET-SI2S
6	16A	interr. luminoso	2 mt + Schuko	K06MET-IL2S
6	16A	MGT 2P+N	2 mt + Schuko	K06MET-MT2S
8	16A	--	2 mt + Schuko	K08MET-SI2S
8	16A	interr. luminoso	2 mt + Schuko	K08MET-IL2S
9	16A	MGT 2P+N	2 mt + Schuko	K09MET-MT2S

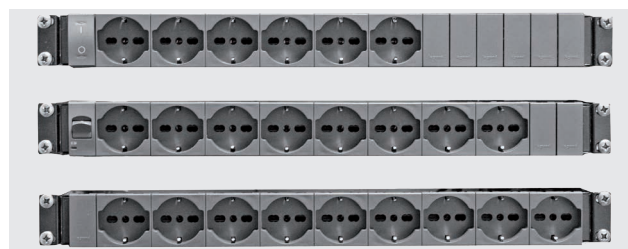

Canalina Multistandard in Metallo

Canalina Multistandard in Alluminio Verticale

N. prese	A	Protezione	Cavo e Spina	Codice ordine
12	16A	MGT 2P+N	2 mt + Schuko	C12ALMST-MT2S
12	16A	interr. luminoso	2 mt + Schuko	C12ALMST-IL2S
16	16A	interr. luminoso	2 mt + Schuko	C16ALMST-IL2S
16	16A	MGT 2P+N	2 mt + Schuko	C16ALMST-MT2S




Canalina Multistandard in Alluminio Verticale

Canalina IEC C13 in Metallo 1U 19" rack

N. prese	A	Protezione	Cavo e Spina	Codice ordine
8	16A	interr. luminoso	2 mt + Schuko	C08MET-16AC13IECIL2S
8	16A	MGT 2P+N	2 mt + Schuko	C08MET-16AC13IECMT2S
12	16A	interr. luminoso	2 mt + Schuko	C12MET-16AC13IECIL2S
16	16A	--	3 mt + IEC 60309	K16MET-16AC13IECIND3MT
16	32A	--	3 mt + IEC 60309	K16MET-32AC13IECIND3MT



Canalina IEC C13 8/12 prese in metallo

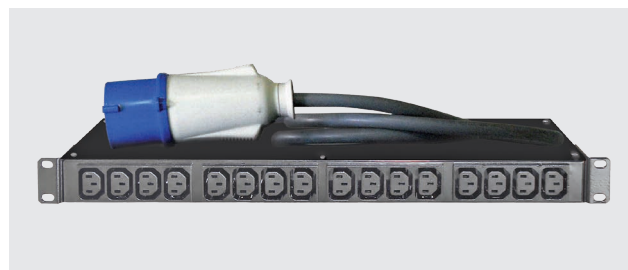

Canalina IEC C13 16 prese in metallo



IMAGE® Applicazione: Industria

IMAGE® suddiviso in tre sezioni: la parte superiore è dotata di porta a vetro per rendere visibile il monitor alloggiato all'interno, il cassetto 2U intermedio può contenere tastiera e mouse mentre la parte inferiore da 20U monta due piani estraibili lateralmente.



IMAGE® Applicazione: Datacom

IMAGE® dotato di materiale fonoassorbente per abbattere il rumore generato dagli apparati e migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro.



IMAGE® Applicazione: Industria

IMAGE® 27U in versione slim con soli 300 mm di profondità. Doppia porta frontale in vetro con serratura minimale per mantenere visibilità degli apparati installati.



IMAGE® Applicazione: Industria

IMAGE® 43U 600 x 800 con montanti a 19", assemblati tramite isolatori per creare una messa a terra degli apparati completamente indipendente dalla struttura dell'armadio.

IMAGE®



IMAGE® Applicazione: Datacom

IMAGE® 47U 800 x 800 con porta frontale e struttura 19" interna dissassata.



IMAGE® Applicazione: Datacom

IMAGE® con cuffia passacavi laterale.



IMAGE® Applicazione: Datacom

IMAGE® 42U 800 x 1000 con lettore badge "multiclass" e maniglia basculante elettrica su porta anteriore e posteriore per controllo accessi remotizzabili.



IMAGE® Applicazione: Datacom

IMAGE® 45U 800 x 1000 con montanti e traverse zincate. Porta frontale e posteriore ventilate in metallo con serratura automatica dotata di tastierino numerico.



IMAGE® Applicazione: Datacom

Cabinet con porta doppia in vetro e finitura speciale



IMAGE® Applicazione: Datacom

IMAGE® con porta anteriore eseguita secondo disegno del cliente.



IMAGE® Applicazione: Datacom

Cabinet serie IMAGE® 47U 600 x 1000 con porta anteriore e posteriore ventilata a doppio battente per l'ottimizzazione dello spazio nella sala, riducendo la distanza necessaria tra le file degli armadi. Le maniglie basculanti delle porte sono di tipo a combinazione per garantire il controllo degli accessi.



IMAGE® Applicazione: Industria

IMAGE® 43U 800 x 800 con area dei montanti a 19" posizionata su un lato dell'armadio creando una zona da circa 200 mm destinata all'alloggiamento di altri componenti e apparati non 19". Porta anteriore e posteriore in metallo con maniglia basculante e chiusura a tre punti. Il basamento da 100 mm con pannelli asportabili ventilati può montare le ruote girevoli per agevolare lo spostamento sul sito dell'armadio e i piedini di livellamento per lo stazionamento.

GOMA ELETTRONICA SpA
10146 Torino - Italia
Strada Antica di Collegno, 225

Tel: +39 011 7725024
Fax: +39 011 712298

www.gomaelettronica.it

All trademarks are the property of their respective owners
GOMA ELETTRONICA SpA • P-CTG-IT 1118