


Светодиодная коммутаторная лампа
гибкий вывод
СКЛ 18

Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 18 (гибкий вывод)

Заменяет лампу накаливания 68А 7803 Р5NL в перекачивающем оборудовании на газо- и нефтепроводах.

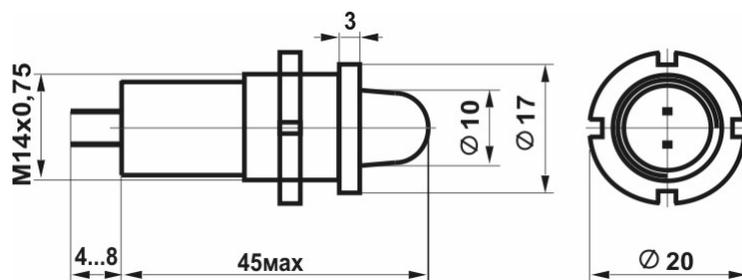

Технические характеристики

Рабочее напряжение, В	Ток, мА			Сила света, мкд					
	Род тока			Группа яркости А		Группа яркости Б			
	Постоянный однонаправленный ток	Переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления	Переменный ток	Цвет свечения		Цвет свечения			
				К, Ж,	Л	К, Ж	Л	С	Б
6, 12, 24 28, 36	20	20		400	150	800	300	700	800
48, 55, 60, 75	10	10		400	100	600	200	600	600
110	5	5		150	75	300	150	150	300
127	5	5		150	75	300	150	150	300
220	5	5	5	150	75	300	150	150	300
380		2,5		75	50	100	75	80	180

Условное обозначение ламп СКЛ 18

СКЛ 18.1 А - К - 2 - 220

