

LTA-505 Светодиодная сигнальная колонна диаметром 50 мм

Предназначены для аварийной световой и звуковой сигнализации в системах автоматизации технологических процессов промышленных предприятий, станках с ЧПУ, роботизированных комплексах и т. д.

Технические характеристики

Режим работы	Постоянное свечение/зуммер прерывистый
Источник света	LED
Питание	12 - 24VDC, 110 - 220VAC
Диаметр плафона	50 мм
Цвет плафона	Красный, желтый, зеленый
Цвет корпуса/основания	Серо-бежевый
Уровень громкости на расстоянии 1 м	85 дБ
Температура окружающей среды	-20...+45 С
Относительная влажность	45-85 %
Степень защиты	IP44
Энергопотребление	2 секции: 3 Вт 3 секции: 4 Вт
Монтаж	Стойка 55 мм + основание D70 мм
Материалы основания/световых модулей	ABS/AS
Вес	LTA-505-2 ок. 0,35 кг LTA-505-3 ок. 0,45 кг

Структура обозначения

LTA-505 **3** **T** **J** **RYG**
 1 **2** **3** **4**

- 1** Количество световых модулей 2; 3
- 2** Режим свечения T: постоянное
- 3** Зуммер J: прерывистый зуммер
- 4** Цвет модулей R: красный
 Y: желтый
 G: зеленый

Размеры


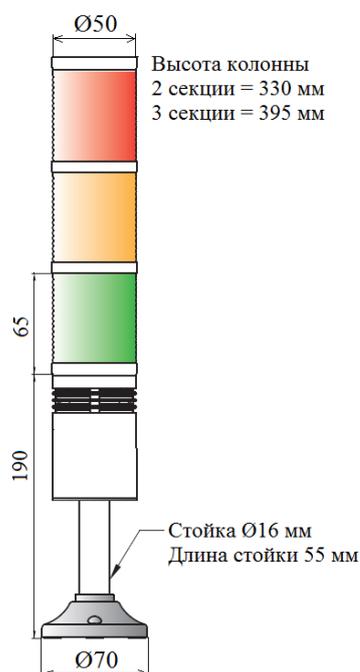


Схема подключения

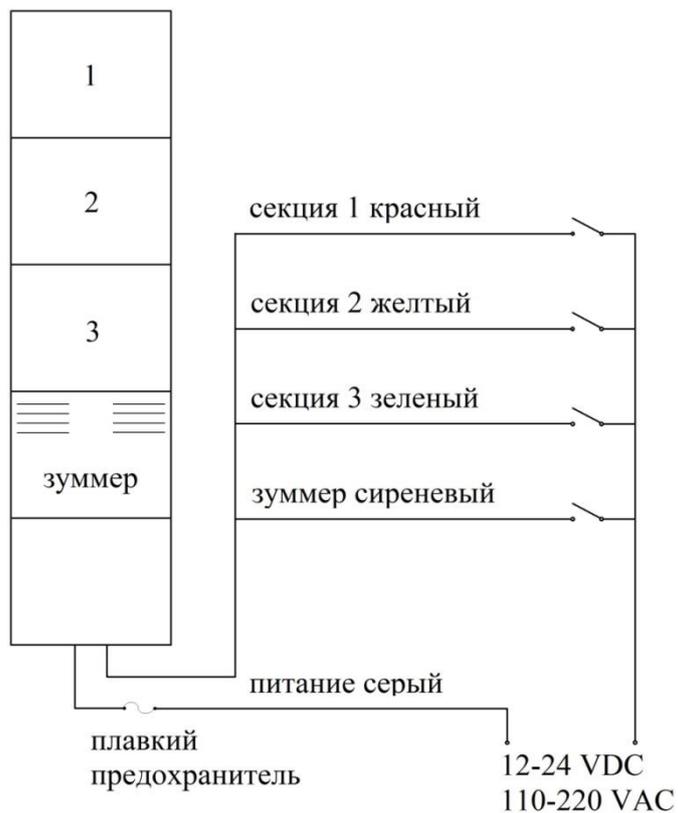

Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев с даты продажи

Монтаж и подключение

- Монтаж и электрическое подключение осуществляется квалифицированным персоналом
- Не допускать попадания воды, жидкостей внутрь изделия
- Не допускать попадания химически агрессивных веществ на поверхность изделия
- Подключать в соответствии с электрической схемой

Дополнительно может комплектоваться кронштейном **WS-09** для крепления на стену/вертикальную поверхность (заказывается отдельно).



ООО «ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИКА»
www.kipia.ru www.kipia.rf
energoprom@kipia.ru
+7 (495) 710-70-37