



NLL-MR16-3(5), NLL-PAR16-3(5)

Navigator NLL-MR16-3(5) и NLL-PAR16-3(5) – светодиодные энергосберегающие лампы направленного света. Светодиодные лампы повторяют форму и размеры стандартных галогенных ламп MR16 и PAR16 и идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. В светодиодных лампах серий NLL-MR16-3(5) и NLL-PAR16-3(5) применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, что обеспечивает высокую надежность и эффективность источников света до 85 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи обеспечивается на уровне Ra>80. В светодиодных лампах серий NLL-MR16-5 и NLL-PAR16-5 применяется цилиндрический радиатор из алюминия, что способствует снижению температуры внутри лампы и, как следствие, увеличению срока службы лампы. Ассортимент светодиодных ламп серий NLL-MR16-3(5)



и NLL-PAR16-3(5) представлен цветовыми температурами излучаемого света – 3000 К, 4000 К и 6500 К. В лампах серии NLL-MR16-5 и NLL-PAR16-5 применяется высокоэффективный драйвер построенный на интегральной микросхеме, обеспечивающий стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений (170-260В). Срок службы светодиодных ламп серий NLL-MR16-3(5) и NLL-PAR16-3(5) составляет 30 000 часов.

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*длина, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-MR16 3(5) Вт									
NLL-MR16-3-230-3K-GU5.3	3	220-240	3000	220	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94255 4
NLL-MR16-3-230-4K-GU5.3	3	220-240	4000	230	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94127 4
NLL-MR16-3-230-6.5K-GU5.3	3	220-240	6500	240	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94381 0
NLL-MR16-5-12-3K-GU5.3	5	12 AC/DC	3000	360	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94262 2
NLL-MR16-5-230-3K-GU5.3	5	170-260	3000	360	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94263 9
NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3	5	170-260	4000	380	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94129 8
NLL-MR16-5-230-6.5K-GU5.3	5	170-260	6500	400	120	GU5.3	50*40	100	4607136 94382 7
NLL-PAR16 3(5) Вт									
NLL-PAR16-3-230-3K-GU10	3	220-240	3000	220	120	GU10	50*50	100	4607136 94256 1
NLL-PAR16-3-230-4K-GU10	3	220-240	4000	230	120	GU10	50*50	100	4607136 94128 1
NLL-PAR16-5-230-3K-GU10	5	170-260	3000	360	120	GU10	50*50	100	4607136 94264 6
NLL-PAR16-5-230-4K-GU10	5	170-260	4000	380	120	GU10	50*50	100	4607136 94130 4



NLL-MR(PAR)16-5(8)-38(60)D

Navigator NLL-MR(PAR)16-5(8)-38(60)D – светодиодные энергосберегающие лампы направленного света. Светодиодные лампы повторяют форму и размеры стандартных галогенных ламп MR16 и PAR16 и идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. В светодиодных лампах серий NLL-MR(PAR)16-5(8)-38(60)D применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar изготовленные по технологии Chip-On-Board, что обеспечивает высокую надежность и эффективность источников света до 75 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи обеспечивается на уровне Ra>80. В светодиодных лампах данных серий применяется отражатель параболической формы, что обеспечивает направленное распределение света в углах 60° и 38°, идентичное стандартной галогенной лампе. Ассортимент светодиодных ламп серий NLL-MR(PAR)16-5(8)-38(60)D представлен цветовыми температурами излучаемого света – 3000 К и 4000 К




В лампах серии NLL-MR(PAR)16-5(8)-38(60)D применяется высоко-эффективный драйвер построенный на интегральной микросхеме, обеспечивающий стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений (170-260В).

Срок службы светодиодных ламп серий NLL-MR(PAR)16-5(8)-38(60)D составляет 30 000 часов.

Код продукта	Мощ-ность, Вт	Напря-жение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*длина, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-MR16-5-230-3K-GU5.3-60D	5	170 – 260	3000	350	60	GU5.3	50*43	100	4607136 94365 0
NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3-60D	5	170 – 260	4000	375	60	GU5.3	50*43	100	4607136 94366 7
NLL-PAR16-5-230-3K-GU10-60D	5	170 – 260	3000	350	60	GU10	50*50	100	4607136 94367 4
NLL-PAR16-5-230-4K-GU10-60D	5	170 – 260	4000	375	60	GU10	50*50	100	4607136 94368 1
NLL-MR16-8-230-3K-GU5.3-38D	8	100 – 250	3000	560	38	GU5.3	50*48	20/100	4607136 94361 2
NLL-MR16-8-230-4K-GU5.3-38D	8	100 – 250	4000	560	38	GU5.3	50*48	20/100	4607136 94362 9
NLL-PAR16-8-230-3K-GU10-38D	8	100 – 250	3000	560	38	GU10	50*52	20/100	4607136 94363 6
NLL-PAR16-8-230-4K-GU10-38D	8	100 – 250	4000	560	38	GU10	50*52	20/100	4607136 94364 3

Светодиодные лампы Navigator серии NLL

Служит в 40 раз дольше



NLL-A

Navigator NLL-A – светодиодная энергосберегающая лампа общего освещения. Колба лампы грушевидная, матовая. Лампа NLL-A повторяет форму и размеры стандартных КЛЛ и ламп накаливания типа «груша» и идеально подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.

В светодиодных лампах серии NLL-A применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность до 85 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи ламп обеспечивается на уровне Ra>82. Ассортимент светодиодных ламп серии NLL-A представлен цветовыми температурами излучаемого света – 2700 К и 4000 К.

Применение цилиндрического радиатора с увеличенной площадью рассеивания способствует снижению температуры внутри лампы и как следствие увеличению срока службы лампы. Специальная конструкция лампы обеспечивает угол рассеивания света 270°.

В лампах данной серии применяется высокоэффективный драйвер (cosφ>0.7), построенный на интегральной микросхеме, обеспечивающий стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений (170-260В).


Срок службы светодиодных ламп Navigator NLL-A составляет 40 000 часов.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*длина, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NLL-A55-8-230-2.7K-E27	8	170-260	2700	600	270	E27	55*105	10/50	4607136 94267 7
NLL-A55-8-230-4K-E27	8	170-260	4000	680	270	E27	55*105	10/50	4607136 94133 5
NLL-A60-11-230-4K-E27	11	170-260	4000	935	270	E27	60*118	10/50	4607136 94148 9
NLL-A65-13-230-4K-E27	13	170-260	4000	1100	270	E27	65*125	10/50	4607136 94389 6

Светодиодные лампы Navigator серии NLL

Служит в 30 раз дольше



NLL-A60

Navigator NLL-A60 – светодиодная энергосберегающая лампа общего освещения. Колба лампы грушевидная, матовая. Лампа NLL-A60 повторяет форму и размеры стандартных КЛЛ и ламп накаливания типа «груша» и идеально подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.

В светодиодных лампах серии NLL-A60 применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность до 82 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи ламп обеспечивается на уровне Ra>82. Ассортимент светодиодных ламп серии NLL-A60 представлен цветовыми температурами излучаемого света – 2700 К и 4000 К.

Применение цилиндрического радиатора с увеличенной площадью рассеивания способствует снижению температуры внутри лампы и как следствие увеличению срока службы лампы.

В лампах данной серии применяется высокоэффективный драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивающий стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений (170-260В).


Срок службы светодиодных ламп Navigator NLL-A60 составляет 30 000 часов.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*длина, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NLL-A60-7-230-2.7K-E27	7	170-260	2700	525	180	E27	60*110	10/50	4607136 94385 8
NLL-A60-7-230-4K-E27	7	170-260	4000	560	180	E27	60*110	10/50	4607136 94386 5
NLL-A60-10-230-4K-E27	10	170-260	4000	820	180	E27	60*110	10/50	4607136 94388 9

Светодиодные лампы Navigator серии NLL

Служит в 40 раз дольше



NLL-G45

Navigator NLL-G – светодиодная энергосберегающая лампа общего освещения. Колба лампы шарообразная, матовая. Лампа NLL-G повторяет форму и размеры стандартных КЛЛ и ламп накаливания типа «шарик» и идеально подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. В светодиодных лампах серии NLL-G45 применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность до 85 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи ламп обеспечивается на уровне Ra>82. Ассортимент светодиодных ламп серии NLL-G представлен цветовыми температурами излучаемого света – 2700 К и 4000 К. Применение цилиндрического радиатора с увеличенной площадью рассеивания способствует снижению температуры внутри лампы и, как следствие, увеличению срока службы лампы. Специальная конструкция лампы обеспечивает угол рассеивания света 270°.

В лампах данной серии применяется высокоэффективный драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивающий стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений (170-260В).


Срок службы светодиодных ламп Navigator NLL-G составляет 40 000 часов.



Код продукта	Мощность, Вт	Напря- жение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*длина, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NLL-G45-5-230-2.7K-E14	5	170-260	2700	350	270	E14	45*87	10/100	4607136 94265 3
NLL-G45-5-230-4K-E14	5	170-260	4000	390	270	E14	45*87	10/100	4607136 94131 1
NLL-G45-5-230-2.7K-E27	5	170-260	2700	350	270	E27	45*85	10/100	4607136 94266 0
NLL-G45-5-230-4K-E27	5	170-260	4000	390	270	E27	45*85	10/100	4607136 94132 8

Светодиодные лампы Navigator серии NLL

Служит в 40 раз дольше



NLL-C

Navigator NLL-C – светодиодная энергосберегающая лампа общего и декоративного освещения. Колба лампы выполнена в форме свечи. Поверхность колбы матовая или прозрачная. Лампа NLL-C повторяет форму и размеры стандартных КЛЛ и ламп накаливания типа «свеча» и идеально подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. В светодиодных лампах серии NLL-C применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность до 85 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи ламп обеспечивается на уровне Ra≥82. Ассортимент светодиодных ламп серии NLL-C представлен цветовыми температурами излучаемого света – 2700 К и 4000 К. Специальная конструкция лампы обеспечивает угол рассеивания света 270°.

В лампах серии NLL-C37 применяется высокоэффективный драйвер построенный на интегральной микросхеме, обеспечивающий стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений (170-260В).

Срок службы светодиодных ламп Navigator NLL-C составляет 40 000 часов.



Код продукта	Мощность, Вт	Цветовая температура (К)	Напряжение, В	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*длина, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NLL-C35-3.5-230-2.7K-E14-FR	3.5	2700	220-240	245	270	E14	35*100	10/100	4607136 94139 7
NLL-C35-3.5-230-4K-E14-FR	3.5	4000	220-240	260	270	E14	35*100	10/100	4607136 94140 3
NLL-C35-3.5-230-2.7K-E14-CL	3.5	2700	220-240	260	270	E14	35*100	10/100	4607136 94142 7
NLL-C37-5-230-2.7K-E14-FR	5	2700	170-260	350	270	E14	37*104	10/100	4607136 94392 6
NLL-C37-5-230-4K-E14-FR	5	4000	170-260	425	270	E14	37*104	10/100	4607136 94393 3
NLL-C37-5-230-2.7K-E27-FR	5	2700	170-260	350	270	E27	37*103	10/100	4607136 94394 0
NLL-C37-5-230-4K-E27-FR	5	4000	170-260	425	270	E27	37*103	10/100	4607136 94395 7

Светодиодные лампы Navigator серии NLL

Служит в 40 раз дольше



NLL-FC

Navigator NLL-FC – светодиодная энергосберегающая лампа общего и декоративного освещения. Колба лампы выполнена в форме свечи на ветру. Поверхность колбы матовая. Лампа NLL-FC повторяет форму и размеры стандартных КЛЛ и ламп накаливания типа «свеча на ветру» и идеально подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. В светодиодных лампах серии NLL-FC применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность до 85 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи ламп обеспечивается на уровне Ra>82. Ассортимент светодиодных ламп серии NLL-FC представлен цветовой температурой излучаемого света 2700 К. Специальная конструкция лампы обеспечивает угол рассеивания света 270°.

В лампах серии NLL-FC37-5 применяется высокоэффективный драйвер построенный на интегральной микросхеме, обеспечивающий стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений (170-260В).

Срок службы светодиодных ламп Navigator NLL-FC составляет 40 000 часов.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*длина, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NLL-FC37-3.5-230-2.7K-E14-FR	5	220-240	2700	245	270	E14	37*132	10/100	4607136 94396 4
NLL-FC37-5-230-2.7K-E14-FR	5	170-260	2700	350	270	E14	37*132	10/100	4607136 94397 1

Светодиодные лампы Navigator серии NLL

Служит в 40 раз дольше



NLL-GX53

Navigator NLL-GX53 – светодиодная энергосберегающая лампа общего, локального и декоративного освещения. Лампы выполнены в форме цилиндра с цоколем GX53 и идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. Матовая поверхность колбы лампы обеспечивает равномерную освещенность и защищает глаза от слепящего света. В светодиодных лампах серии NLL-GX53 применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность до 85 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи ламп обеспечивается на уровне Ra>82. Ассортимент светодиодных ламп серии NLL-GX53 представлен цветовыми температурами излучаемого света – 2700 К и 4000 К. Применение цилиндрического радиатора с увеличенной площадью рассеивания способствует снижению температуры внутри лампы и, как следствие, увеличению срока службы лампы.

В лампах данной серии применяется высокоэффективный драйвер ($\cos\phi > 0.7$), построенный на интегральной микросхеме, обеспечивающий стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений (170-260В).


Срок службы светодиодных ламп Navigator NLL-GX53 составляет 40 000 часов.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*высота, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NLL-GX53-7-230-2.7K	7	170-260	2700	525	120	GX53	75*27	10/100	4607136 94268 4
NLL-GX53-7-230-4K	7	170-260	4000	560	120	GX53	75*27	10/100	4607136 94269 1

Светодиодные лампы Navigator серии NLL

Служит в 30 раз дольше



NLL-R


Navigator NLL-R – светодиодная энергосберегающая рефлекторная лампа акцентного освещения. Матовая поверхность колбы рефлектора обеспечивает равномерную освещенность и защищает глаза от слепящего света. Лампа NLL-R повторяет форму и размеры стандартных рефлекторных КЛЛ и ламп накаливания R39, R50 и R63 и идеально подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. В светодиодных лампах серии NLL-R применяются высокоэффективные планарные светодиоды, что обеспечивает высокую надежность и эффективность источников света до 85 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи ламп мощностью 5 и 8 Вт обеспечивается на уровне Ra>80. Ассортимент светодиодных ламп серии NLL-R представлен цветовыми температурами излучаемого света – 2700 К и 4000 К. Применение цилиндрического радиатора из алюминия способствует снижению температуры внутри лампы и, как следствие, увеличению срока службы лампы. Срок службы светодиодных рефлекторных ламп Navigator NLL-R составляет 30 000 часов.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*длина, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NLL-R39-2.5-230-2.7K-E14	2.5	170-260	2700	175	120	E14	39*67	10/100	4607136 94261 5
NLL-R39-2.5-230-4K-E14	2.5	170-260	4000	238	120	E14	39*67	10/100	4607136 94134 2
NLL-R50-5-230-2.7K-E14	5	220-240	2700	375	120	E14	50*85	10/100	4607136 94259 2
NLL-R50-5-230-4K-E14	5	220-240	4000	425	120	E14	50*85	10/100	4607136 94136 6
NLL-R63-5-230-2.7K-E27	5	220-240	2700	375	120	E27	63*106	10/100	4607136 94258 5
NLL-R63-5-230-4K-E27	5	220-240	4000	425	120	E27	63*106	10/100	4607136 94137 3
NLL-R63-8-230-2.7K-E27	8	220-240	2700	600	120	E27	63*106	10/100	4607136 94260 8
NLL-R63-8-230-4K-E27	8	220-240	4000	680	120	E27	63*106	10/100	4607136 94138 0


Светодиодные лампы Navigator серии NLL

Служит в 15 раз дольше



NLL-G

Navigator NLL-G – светодиодная энергосберегающая лампа общего и декоративного освещения. Колба лампы выполнена в форме капсулы. Лампа NLL-G повторяет форму и размеры стандартных галогенных капсульных ламп и идеально подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. В светодиодных лампах серии NLL-G применяются высокоэффективные светодиоды Epistar,изготовленные по технологии chip on board, обеспечивающие эффективность 50 лм/ Вт. При этом коэффициент цветопередачи ламп обеспечивается на уровне Ra>75. Ассортимент светодиодных ламп серии NLL-G представлен цветовыми температурами излучаемого света – 3000К и 4000К. Специальная конструкция лампы обеспечивает угол рассеивания света 230°. В лампах серии NLL-G4 применяется высокоэффективный драйвер построенный на интегральной микросхеме, что позволяет использовать лампу с трансформаторами переменного напряжения. Срок службы светодиодных рефлекторных ламп Navigator NLL-G составляет 30 000 часов.

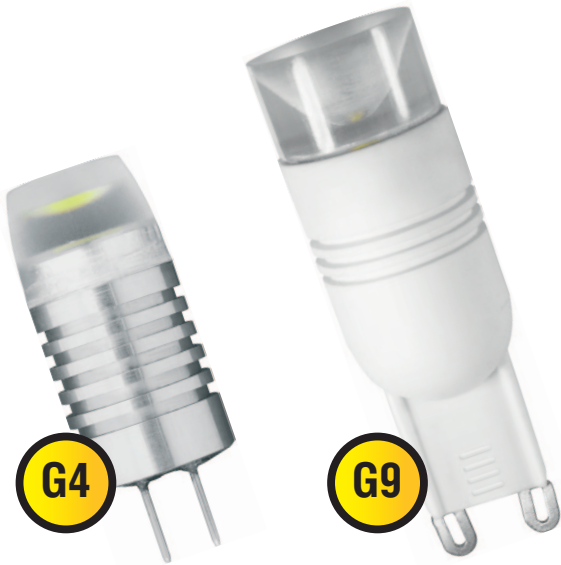

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*длина, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NLL-G4-1.5-12-4K	1.5	12 AC/DC	4000	75	230	G4	12*28	10/50	4607136 94398 8
NLL-G9-2.5-230-3K	2.5	230	3000	120	230	G9	18*50	10/50	4607136 94399 5

Светодиодные лампы Navigator серии NLL

Служит в 40 раз дольше



NLL-G95

Navigator NLL-G – светодиодная энергосберегающая лампа общего освещения. Колба лампы шарообразная, матовая. Лампа NLL-G повторяет форму и размеры стандартных КЛЛ и ламп накаливания типа «шарик» и идеально подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. В светодиодных лампах серии NLL-G95 применяются высокоэффективные планарные светодиоды Osram, обеспечивающие эффективность 85 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи ламп обеспечивается на уровне Ra>82. Ассортимент светодиодных ламп серии NLL-G представлен цветовой температурой излучаемого света – 2700 К. Применение цилиндрического радиатора с увеличенной площадью рассеивания способствует снижению температуры внутри лампы и, как следствие, увеличению срока службы лампы.

Срок службы светодиодных ламп Navigator NLL-G95 составляет 40 000 часов.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*длина, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NLL-G95-12-230-2.7K-E27	12	150-250	4000	1000	230	E27	95*125	10/50	4607136 94147 2

Светодиодные лампы Navigator серии NLL

Служит в 40 раз дольше



NLL-M69

Navigator NLL-M69 – светодиодная энергосберегающая лампа общего освещения. Колба лампы цилиндрическая, матовая. Лампа NLL-M69 обеспечивает высокий световой поток при малых габаритных размерах и может использоваться для замены высокомоощных компактных люминесцентных ламп и стандартных ламп накаливания. В светодиодных лампах серии NLL-M69 применяются высокоэффективные планарные светодиоды OSRAM, обеспечивающие эффективность 80 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи ламп обеспечивается на уровне Ra>80. Ассортимент светодиодных ламп серии NLL-M69 представлен цветовой температурой излучаемого света – 4000 К. Применение цилиндрического радиатора с увеличенной площадью рассеивания и активного охлаждения в виде кулера способствуют снижению температуры внутри лампы и, как следствие, увеличению срока службы лампы. Специальная конструкция лампы обеспечивает угол рассеивания света 270°.


Срок службы светодиодных рефлекторных ламп Navigator NLL-M69 составляет 40 000 часов.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размеры лампы, диаметр*длина, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NLL-M69 -25-230-4К-E27	25	150-250	4000	2000	270	E27	69*156	10/50	4607136 94149 6

Светодиодные лампы Navigator серии NLL

Служит в 5 раз дольше



NLL-T8



Navigator NLL-T8 – светодиодная энергосберегающая лампа общего освещения. Колба лампы цилиндрическая, матовая. Лампа NLL-T8 повторяет форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп T8 и идеально подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. В светодиодных лампах серии NLL-T8 применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность 90 лм/ Вт. При этом коэффициент цветопередачи ламп обеспечивается на уровне Ra>75.

Ассортимент светодиодных ламп серии NLL-T8 представлен цветовой температурой излучаемого света – 4000 К. Применение цилиндрического радиатора с увеличенной площадью рассеивания способствует снижению температуры внутри лампы и, как следствие, увеличению срока службы лампы.

Лампа работает от сетевого напряжения 150 – 250 В с частотой 50/60 Гц без ПРА. Цоколи лампы поворотные.

Срок службы светодиодных ламп Navigator NLL-T8 составляет 40 000 часов.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Диаметр трубки d, мм	Длина лампы L1, мм	Длина лампы L2, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NLL-T8 -11-230-4K-G13	11	150-250	4000	1000	G13	28.5	604	589.8	20	4607136 94390 2
NLL-T8 -22-230-4K-G13	22	150-250	4000	2000	G13	28.5	1213.6	1199.4	20	4607136 94391 9