

## ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой, с металлическим вводом  
соединитель

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WQGM2 предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к металлическим элементам электротехнических устройств с наружной резьбой – приборам, датчикам, кабельным вводам, штуцерам и пр.

Высокая степень защиты IP68 достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Материал изготовления       | полиамид + никелир. латунь                  |
| Температура эксплуатации    | -40С ... +100С                              |
| Кратковременное воздействие | +120С                                       |
| Степень защиты              | IP68 (с уплотн. кольцом)                    |
| Огнестойкость               | V2 (UL94) - не горючий                      |
| Распространение горения     | самозатухающий                              |
| Содержание галогенов        | не содержит галогенов, без фосфора и кадмия |

# WQGM2




### ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля ( 10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург  
8 (812) 332-5205  
<https://gk-tmc.ru>  
[zakaz@tmc-web.ru](mailto:zakaz@tmc-web.ru)



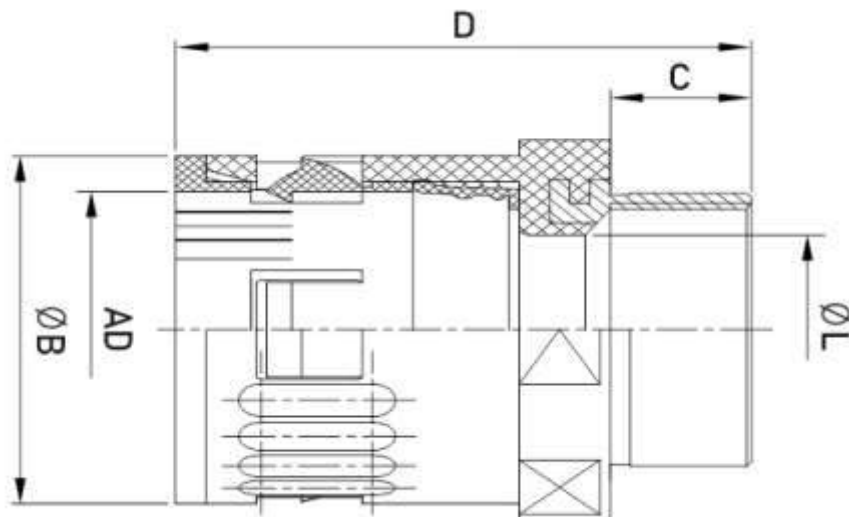

| Тип                   |                        | Размер резьбы | Диаметр гофротрубы | Длина резьбы | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Длина коннектора | Упаковка |
|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|
| цвет серый (RAL 7037) | цвет черный (RAL 9005) |               | AD, мм             | C, мм        | L, мм              | B, мм           | D, мм            | шт       |
| WQGM2-M12G/AD10.0     | WQGM2-M12B/AD10.0      | M12X1.5       | 10,00              | 10           | 7                  | 17              | 37,5             | 50       |
| WQGM2-M16G/AD13.0     | WQGM2-M16B/AD13.0      | M16X1.5       | 13,00              | 12           | 8,5                | 20              | 42               | 50       |
| WQGM2-M20G/AD15.8     | WQGM2-M20B/AD15.8      | M20X1.5       | 15,80              | 12           | 12                 | 23              | 43,5             | 50       |
| WQGM2-M20G/AD21.2     | WQGM2-M20B/AD21.2      | M20X1.5       | 21,20              | 12           | 15                 | 29,5            | 49               | 25       |
| WQGM2-M25G/AD21.2     | WQGM2-M25B/AD21.2      | M25X1.5       | 21,20              | 13           | 16                 | 29,5            | 50               | 25       |
| WQGM2-M25G/AD28.5     | WQGM2-M25B/AD28.5      | M25X1.5       | 28,50              | 13           | 18                 | 37              | 52               | 20       |
| WQGM2-M32G/AD34.5     | WQGM2-M32B/AD34.5      | M32X1.5       | 34,50              | 14           | 24                 | 44              | 57               | 10       |
| WQGM2-M40G/AD42.5     | WQGM2-M40B/AD42.5      | M40X1.5       | 42,50              | 17           | 32                 | 52              | 61               | 10       |
| WQGM2-M50G/AD54.5     | WQGM2-M50B/AD54.5      | M50X1.5       | 54,50              | 17           | 39                 | 64              | 69               | 5        |
| WQGM2-M63G/AD54.5     | WQGM2-M63B/AD54.5      | M63X1.5       | 54,50              | 17           | 48                 | 64              | 69               | 5        |

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург  
8 (812) 332-5205  
<https://gk-tmc.ru>  
[zakaz@tmc-web.ru](mailto:zakaz@tmc-web.ru)

