





NET

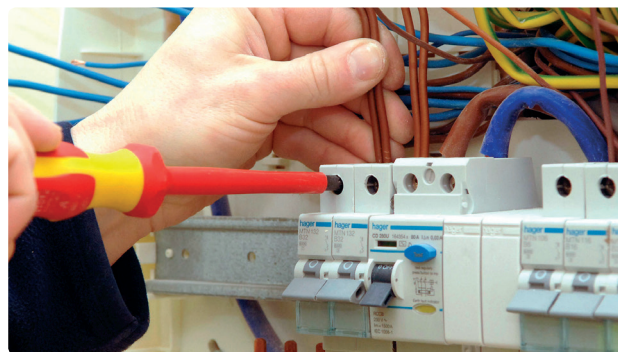

Наконечники кольцевые серии NET-RTI и вилочные серии NET-PTI изолированные предназначены для оконцевания проводов и кабеля с многопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 6 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

- Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50043.1, ГОСТ Р 50043.3
- Втулка из электротехнической меди с электролитическим лужением
- Манжета наконечника из ПВХ защищает провод от перегибов и переломов и обеспечивает дополнительную изоляцию при монтаже



Код продукта	Цвет	Длина снятия изоляции, мм	Диапазон сечений подключаемых проводников, мм ²	Номинальный ток, А	d2, мм	D, мм	B, мм	L, мм	F, мм	Толщина, мм	Кол-во в коробке шт./упак. /упак.	Штрихкод
NET-RTI-1.5-3-B50	красный	5	0,5–1,5	19	3,2	4,3	5,7	18,1	4,9	0,6	50/30/540	4650074 61044 3
NET-RTI-1.5-4-B50	красный	5	0,5–1,5	19	4,2	4,3	6,8	20	6,6	0,6	50/30/540	4650074 61045 0
NET-RTI-1.5-5-B50	красный	5	0,5–1,5	19	5,3	4,3	8,1	20,8	6,8	0,6	50/25/450	4650074 61046 7
NET-RTI-1.5-6-B50	красный	5	0,5–1,5	19	6,5	4,3	11,7	26	10	0,6	50/25/450	4650074 61047 4
NET-RTI-2.5-3-B50	синий	5	1,5–2,5	27	3,3	4,9	5,7	18,4	5	0,7	50/25/450	4650074 61048 1
NET-RTI-2.5-4-B50	синий	5	1,5–2,5	27	4,3	4,9	6,7	20,4	5,8	0,7	50/25/450	4650074 61049 8
NET-RTI-2.5-5-B50	синий	5	1,5–2,5	27	5,3	4,9	8,5	21,7	8,5	0,7	50/20/360	4650074 61050 4
NET-RTI-2.5-6-B50	синий	5	1,5–2,5	27	6,5	4,9	11,6	26	10	0,7	50/20/360	4650074 61051 1
NET-RTI-6-4-B50	желтый	6	4–6	48	4,3	6,7	7,2	22,8	6,3	0,8	50/15/270	4650074 61052 8
NET-RTI-6-5-B50	желтый	6	4–6	48	5,4	6,7	9,4	26,1	9,7	0,8	50/15/270	4650074 61053 5
NET-RTI-6-6-B50	желтый	6	4–6	48	6,5	6,7	11,7	28	9	0,8	50/10/180	4650074 61054 2
NET-RTI-6-8-B50	желтый	6	4–6	48	8,5	6,7	14,7	34,3	14	0,8	50/10/180	4650074 61055 9
NET-PTI-1.5-3-B50	красный	5	0,5–1,5	19	3,2	4,3	5,6	21,3	7	0,6	50/30/540	4650074 61056 6
NET-PTI-1.5-4-B50	красный	5	0,5–1,5	19	4,3	4,3	6,4	21,7	7,3	0,6	50/30/540	4650074 61057 3
NET-PTI-1.5-5-B50	красный	5	0,5–1,5	19	5,3	4,3	8	21,7	7,7	0,6	50/25/450	4650074 61058 0
NET-PTI-2.5-4-B50	синий	5	1,5–2,5	27	4,3	4,9	6,4	21,7	7,3	0,7	50/25/450	4650074 61059 7
NET-PTI-2.5-5-B50	синий	5	1,5–2,5	27	5,3	4,9	8	21,7	7,7	0,7	50/20/360	4650074 61060 3
NET-PTI-2.5-6-B50	синий	5	1,5–2,5	27	6,4	4,9	10,5	21,7	7,7	0,7	50/20/360	4650074 61061 0
NET-PTI-6-4-B50	желтый	6	4–6	48	4,3	6,7	7,7	25,5	9	0,8	50/15/270	4650074 61062 7
NET-PTI-6-5-B50	желтый	6	4–6	48	5,3	6,7	9,7	25,5	9	0,8	50/15/270	4650074 61063 4
NET-PTI-6-6-B50	желтый	6	4–6	48	6,4	6,7	9,8	25,5	9	0,8	50/10/180	4650074 61064 1